

ماشین لباسشویی
مدل : WAE284A2

دستورالعمل های کار با دستگاه



BOSCH



دستورالعملهای ایمنی مندرج در صفحه ۸ را رعایت نمایید.
قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی این دستورالعملها را با دقت مطالعه نمایید!
همچنین مطابق دستورالعملهای نصب عمل کنید.



مصارف

- تنها برای مصارف خانگی
- برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین
- برای کار با آب آشامیدنی شبرین و ماده شوینده تجاری موجود و محصولات نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند.

- کودکان را در کنار ماشین لباسشویی تنها نگذارید
- کودکان و افراد غیر مجاز اجازه ندارند از ماشین لباسشویی استفاده کنند
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید!

برنامه ها

مرور جزء به جزء برنامه ها در صفحه ۷ سرعت چرخش را می توان بسته به برنامه بطور تکی انتخاب کرد.

Cottons	منسوجات با بافت محکم
Intensive	
EcoSpar	
Easy Care	
Mix	منسوجاتی که به آسانی تمیز و نگهداری می شوند
Delicate/ Silk	منسوجات قابل شستشوی نرم و حساس
Rinse/Spin	آبکشی با چرخش نهایی
Spin	چرخش البسه ای که با دست شسته شده
Empty	تخیله آب
Wolle	پشم و البسه قابل شستشو در ماشین و با دست
Easy care Plus	البسه ی تیره
Power Wash 60°C	منسوجات با بافت محکم
EcoQuik 15	برنامه کوتاه
Sportwear	منسوجات با بافت ریز
Sensitive	منسوجات با بافت محکم

ماشین لباسشویی شما

تبریک می گوییم! یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترین ماشین های لباسشویی Bosch برگزیده اید. ماشین های لباسشویی بر اساس صرفه جویی در میزان آب و انرژی رده بندی شده اند. هر ماشین لباسشویی که از کارخانجات ما بیرون می رود، عملکرد درست و موقعیت آن به دقت بررسی می شود.

از بین بردن ضایعات مطابق با حفظ محیط زیست

بسه بندی را مطابق با اصول حفظ محیط زیست از بین ببرید.



این دستگاه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا درباره لوازم کهنه برقی عالمگذاری شده است.

این قوانین چهارچوبی را جهت بازپس گیری و بازیافت این دستگاه ها در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

صفحه

فهرست عناوین

مصارف	■
برنامه ها	■
تنظیم برنامه	■
شستشو	■
پس از شستشو	■
تنظیمات تکی	■
دستور العمل های مهم	■
مرور برنامه ها	■
دستور العمل های اینمی	■
میزان های مصرفی	■
مراقبت	■
اطلاعات در مورد صفحه نمایش	■
نگهداری	■
چه کنیم اگر	■



محافظت از محیط زیست / راهکارهای صرفه جویی در مصرف

- با استفاده از برنامه های مشخص از بیشترین میزان شویندگی بهره ببرید.
- بدون نیاز به برنامه پیش شستشو
- برنامه اضافه Cottons Eco 60°C و برنامه اضافه Stain (لکه ها) را انتخاب کنید. نتیجه قابل مقایسه و با صرف انرژی بسیار کم خواهد بود.
- ماده شوینده را بر اساس دستور العمل های سازنده و سختی آب اندازه گیری کنید.
- اگر لباس های شسته شده پس از آن در خشک کن بصورتی نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش را بر اساس دستور العمل های سازنده خشک کن انتخاب کنید.

آماده سازی


پیش از شستشوی برای اولین بار
یک بار بدون لباس بشویید در صفحه ۹

دسته بندی و قرار دادن البسه برای شستشو

از دستور العمل های حفاظتی سازنده پیروی کنید!
بر اساس اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها
بر اساس نوع، رنگ، کثیفی و دما.
بیش از بار مجاز لباسشویی در آن لباس قرار ندهید. صفحه ۷




از دستور العمل های مهم پیروی کنید! صفحه ۶
البسه بزرگ و کوچک را در ماشین قرار ندهی.
درب لباسشویی را ببندید و مراقب باشید لباس ها بین در نمانند.



ماده شوینده و ماده نگهدارنده

طبق میزان:
مقدار لباس برای شستشو، کثیفی، سختی آب (از شرکت آب منطقه خود بپرسید) و
دستورالعمل های سازنده.
مدل های فاقد محل وارد کردن مواد شوینده مایع: ماده شوینده مایع را در درون توزیع
کننده ای مناسب قرار داده و آن را در داخل ماشین لباسشویی بگذارید.



نم کننده لباس و حالت دهنده را با آب رقیق کنید.
مانع از مسدود شدن جریان آب می شود



۱) شستشوی اصلی: ماده شوینده، نرم کننده آب،
سفید کننده، لکه زدا
نرم کننده ها، اشیاع کننده ها
۲) پیش از شستشو: ماده شوینده


برنامه را انتخاب کنید

اگر برنامه قفل کودک فعال باشد آن را غیر
فعال کنید. -> صفحه ۵
برنامه های اضافی، کلید گزینه ها و
تنظیمات تکی. -> صفحه ۵



کاربردهای اضافی / صفحه نمایشگر / دکمه گزینه ها


- Flecken
- Vor-wäsche
- Bügel-leicht
- Spülen plus



خاموش/ روشن



انتخاب برنامه

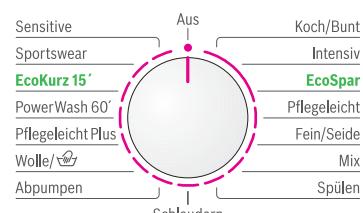

همه دکمه ها حساس بوده و یک اشاره
انگشت کافی است!
در صورت تماس طولانی انگشت، برنامه
بطور خودکار قطع می شود!



دکمه Start/Pause (خاموش/روشن) را انتخاب کنید

این دکمه برای خاموش و روشن
کردن لباسشویی و نیز انتخاب
برنامه هاست. کردن به هر دو
طرف امکان پذیر است.



* - 90 ° Temp. °C

1 - 24h Fertig in

⊖ - 1400* U/min

علائم کاربردها

⑥ -0-

-0

①

انتخاب کننده درجه حرارت

برنامه پس از تمام می شود

انتخاب تعداد چرخش (بسته به مدل) یا ⊖ (بدون چرخش نهایی)

علائم جهت برنامه ها
شستشو، آبکش، چرخش، مدت برنامه یا اتمام (0)

قفل کودک -> صفحه ۵

درب لباسشویی را باز کنید، البسه را وارد کنید -> صفحه ۴، ۵

بیرون آوردن لباس شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را درآورید.
اگر Rinse stop (توقف آبکشی بدون چرخش نهایی) فعال است:
انتخاب کننده برنامه را بر روی Empty قرار داده یا تعداد چرخش را
انتخاب کنید.
هرگونه شیء خارجی که ممکن است زنگ بزنند را خارج کنید.

بستن شیر آب

اطلاعات در مورد Aqua-Stop راهنمای نسبت در صفحه ۷

خاموش کردن

انتخاب کننده برنامه را روی Off قرار دهید.

پایان برنامه زمانی که ...

چشمک می زند و بر روی صفحه نمایشگر – ۰ – ظاهر می شود.

لغو برنامه

- برنامه های دارای دمای زیاد:
 - شستشو سرد: Rinse/ Freshen Up را انتخاب کنید.
 - Start/ (آغاز/ توقف) را انتخاب کنید.
- برای برنامه هایی با درجه حرارت پایین تر:
 - Water plus (چرخش) یا دکمه Spin را غیرفعال کنید.
 - (آغاز/ توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید.

تغییر برنامه ...

- اگر به اشتباہ برنامه ای نادرست را انتخاب کردید:
- برنامه را مجدد انتخاب کنید.
 - گزینه Start/Pause (آغاز/توقف) را انتخاب کنید.

۵ صفحه <-

قرار دادن لباس در بین برنامه ...

گزینه Start/ Pause (آغاز/ توقف) را انتخاب کرده و روی صفحه نمایش YES + ① شایش داده می شود. در صورت نمایش No در ماشین نباید باز شود.

– (آغاز/ توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید.

شستشو

محفظه ماده شوینده با سه قسمت I, II, III

محفظه لباسه

بدنه

درب ماشین لباسشویی



شستشو

تنظیمات تکی

دکمه های گزینه ها

پیش و در حین اجرای برنامه ها می توانید تعداد دور چرخش و درجه حرارت را تغییر دهید. تاثیر آن بستگی به مرحله برنامه دارد.

درجہ حرارت Temp. °C

می توانید درجه حرارتی را که نشان داده می شود تغییر دهید. حد اکثر درجه حرارتی را که می توانید انتخاب کنید بستگی به برنامه انتخاب شده دارد.

Finished in

هنگام انتخاب برنامه ها زمان انجام آن نشان داده می شود. آغاز برنامه ممکن است همراه با تعویق باشد. زمان پایان می تواند به ساعت، تا ۲۴ ساعت تنظیم شود. دکمه Finished in soft می تواند زمان مورد نظرتان بررسد انتخاب کنید.

(تعداد دورها در دقیقه) U/min

می توانید تعداد چرخش ها و دورهای نشان داده شده را تغییر دهید. حد اکثر تعداد دورها قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه انتخاب شده دارد.

کاربردهای اضافی

-> همچنین مرور برنامه ها صفحه ۷

لکه ها (Stain)

تمدید زمان و تشدید شستشو برای البسه کثیف تر یا جهت شستشوی بار حد اکثری. -> مرور برنامه ها صفحه ۷

برای البسه کثیف و با بافت های محکم برای مثال، نخ با پنبه. پیش شستشو 30°C

پیش شستشو

چرخش مخصوص با هوا دادن. چرخش پایانی جلا دهنده – بالا بردن نم باقی مانده

اتو کشی آسان

میزان بالای آب و آبکشی اضافه. زمان طولانی تر شستشو. برای مناطقی با آب سبک و جهت نتیجه بهتر در آبکشی.

Rinse plus

قفل کودک و قرار دادن البسه در بین برنامه

عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تعیین می کند.

قفل کودک / قفل ماشین On/Off پس از آغاز / پایان برنامه تقريبا ۵ ثانیه Start/ Pause را فشار دهید.

توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند.

پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

زمانی که می خواهید البسه را پس از آغاز برنامه در ماشین قرار دهید دکمه Start/ Pause را فشار دهید. ماشین تشخیص می دهد که آیا این کار امکان پذیر است.

① + YES
Pause

YES + ① روشن: این کار ممکن است.

YES چشمک زن: تعداد چرخش بیش از حد بالاست. میسر کنید تا YES + ① روشن شود.

NO: قرار دادن البسه ممکن نیست.

توجه: در صورت بالا بودن درجه و میزان آب یا در صورت چرخش، در لباسشویی را بسته نگه دارید.

برای ادامه برنامه Start/ Pause را فشار دهید.


انتخاب برنامه را روی خاموش قرار دهید. برنامه Finished in را دوباره انتخاب کنید. در را باز کنید. البسه را قرار دهید. در را دوباره بیندید. Start/ Pause را فشار دهید.

قرار دادن البسه زمانی که Finished in شده انتخاب Start/ Pause

جهت آغاز برنامه و یا قرار دادن البسه و پس از شروع برنامه فعال و غیر فعال کردن قفل کودک.

تنظیمات تکی

سیگنال

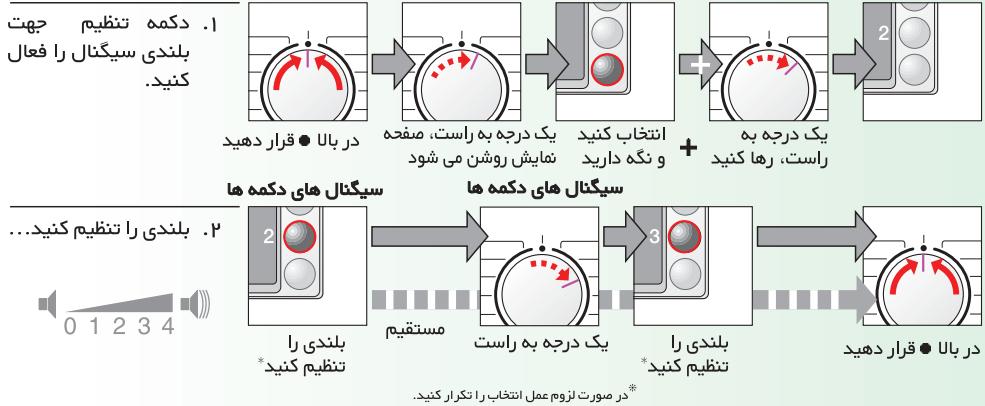

دستور العمل های مهم



محافظت از ماشین لباسشویی و اقلام شستشوی



- جیبها را خالی کنید.

- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره، کاغذ و غیره)


- الیسه نرم را در کیسه یا توری بشویید (لباس های زیر، پرده، کرسی های فنردار)

- زیپ ها و دکمه را ببندید.

- گرد و خاک داخل جیبها و لای یقه ها را بر طرف کنید.

- حلقوه های پرده را جدا کنید یا پرده را در کیسه / تور قرار دهید.

شستشو با درجات کثیفی مختلف



اقلام نو را جداگانه بشویید.

سبک Light

پیش شویی نکنید. در صورت لزوم برنامه لکه ها را انتخاب کنید.

ابتدا لکه گیری کنید.

سنگین Heavy

بار کمتری برای شستشو بگذارید. در صورت لزوم پیش شویی کنید.

خیس کردن



ماده مخصوصی یا پودر شوینده را طبق دستور در محفظه II ببریزید. برنامه 30°C Start/Pause را انتخاب کنید و Start/Pause را فشار دهید. پس از زمان مورد نظر برای خیس کردن، اگر باید برنامه ادامه پیدا کرده یا تغییر کند دوباره Start/Pause را انتخاب کنید.

آهار زدن



به لباس ها نباید مواد نرم کننده زد در همه های برنامه ها می توان با مایع مخصوص لباس ها را آهار زد. مواد آهار را طبق دستور تولید کننده در مخزن نرم کننده قرار ببریزید.

رنگ کردن/ سفید کردن



رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند! به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید! لباس ها را در ماشین لباسشویی بی رنگ نکنید.

مرور برنامه ها

- به جدول میزان های معرف در صفحه ۸ و دستور العمل های صفحه ۶ دقیق کنید!

گزینه ها / اطلاعات



نوع شستن

حد اکثر

SC

برنامه ها

Stain, Prewash, Easy-Iron, Rinse Plus	پارچه های بافته شده محکم نخی یا پنبه ای قابل حداکثر ۷ کیلوگرم*	*-90 °C *-60 °C *-60 °C	Cottons Intensiv Bunt Eco
Easy-Iron, Stain, Prewash, RinsePlus	مقاوم در برابر حرارت که دارای جنس پنبه یا کتان هستند. مناسب برای پوست های حساس، شستشو و آبکشی بیشتر	*-60 °C	Sensitive
Stain, Prewash, Easy-Iron, Rinseplus	منسوجاتی که به سادگی تمیز می شوند از جنس نخ، پنبه، الیاف مصنوعی یا مخلوط	*-60 °C	Power Wash 60
Prewash, Easylron, Stain, Rinseplus ، می توان اقلام مختلف را با هم شست	منسوجات تیره نخی یا منسوجات تیره که به سادگی تمیز می شوند	*-60 °C	Easy-Care
Prewash, Easylron, Stain, Rinseplus, تعداد چربخ و آبکشی کمتر	پیراهن های نخی، یا الیاف مصنوعی مخلوط * ۳ کیلوگرم	*-40 °C	Mix
زمان شستشوی مناسب، برنامه کوتاه برای البسه با کثیفی معمولی		*-40 °C	Color Extra
Stain, Prewash, Easylron, Rinseplus, بدون چربخ بین برنامه ها	برای منسوجات حساس مانند ابریشم، ساتن، الیاف مصنوعی یا پارچه های مخلوط (مانند پرده)	*-30 °C	Delicate/Silk
برنامه ای مناسب که از چروکیدگی و چسبیدگی جلوگیری می کند، دارای مکث های طولانی تر	منسوجات پشمی یا دارای پشم که با دست یا ماشین قابل شستشو باشند.	*-40 °C ۲ کیلوگرم	wool/
برنامه کوتاه تقریباً ۱۵ دقیقه مناسب برای البسه ای که زیاد گشیف نیستند	منسوجات نخی، پنبه ای، مخلوط یا الیاف مصنوعی	*-40 °C	Extra Quick 15'
Easylron, Flecken, Prewash, Rinseplus	البسه با بافت ریز	*-40 °C	Mikrofaser
برنامه های اضافه			

i برنامه ها دارای زمان تنظیم شده مناسب هستند. برای البسه با کثیفی معمولی، برنامه اضافی لکه ها را انتخاب کنید. در شستشو با حداقل بار، همیشه برنامه اضافی Stain را انتخاب کنید.

به عنوان برنامه کوتاه - بدون توجه به نوع البسه - لباس هایی که به سادگی تمیز می شوند با حد اکثر ۴۰ درجه سانتیگراد و حد اکثر تعداد چربخ مناسب است.

برنامه های بدون پیش شستشو - در مخزن II بروزید، برنامه های دارای پیش شستشو. مواد شوینده را بین مخزن های I و II تقسیم کنید.

دستور العمل های ایمنی



- دفترچه های نصب و استفاده و اطلاعات همراه ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و از آنها را پیروی نمایید.
- این اطلاعات را برای استفاده های آتی نگه داری نمایید.

- هرگز دوشاخه را با کشیدن کابل برق خارج نکنید!

خطر برق گرفتگی

- هرگز با دستان خیس دو شاخه را به برق نزنید یا آن را از برق نکشید!
دستگاه های فرسوده:

خطر مرگ

- دوشاده برق را بکشید!

- کابل اصلی برق را بربیده و همراه با دوشاخه دور ببریزید!

- درب ماشین لباسشویی را از بین ببرید!

این کار مانع از بسته شدن درب بر روی پجه ها می شود که ممکن است خود را حبس کرده و در آن خفه شوند.

خطر خفگی

- کارتن، فیلمهای پلاستیکی و قطعات بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
مواد شوینده و مصروفات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

خطر مسمومیت

- در اثر مواد شوینده حاوی حال ها بوجود می آیند برای مثال لکه برها و مواد شوینده دارای حال نفت ممکن است در اثر ورود به ماشین لباسشویی ایجاد انفجار کنند. از قبل اقلام شستنی را با دست آبکشی کنید.

خطر انفجار

- درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.

خطر جراحت و آسیب

- در هنگام تخلیه محلول ماده شوینده داغ مراقب باشید.

- بر روی ماشین لباسشویی نروید.

- روی درب ماشین لباسشویی که باز است تکیه ندهید.

- در صورتی که استوانه هنوز می چرخد به آن دست نزنید.

مقادیر مصرفی

برنامه	گزینه کثیفی	بار	جریان **	آب **	طول برنامه**
Cottons 40°	stain	7 کیلوگرم	۰/۶۵ کیلووات بر ساعت	۶۰ لیتر	۲:۳۵ ساعت
Cottons Eco 60°	stain	7 کیلوگرم	۱/۰۵ کیلووات بر ساعت	۴۷ لیتر	۲:۵۸ ساعت
Cottons 90°	stain	۷ کیلوگرم	۲ کیلووات بر ساعت	۷۵ لیتر	۲:۳۳ ساعت
Easy-Care 40°	stain	۳ کیلوگرم	۰/۵۵ کیلووات بر ساعت	۵۰ لیتر	۱:۲۴ ساعت
Easy-Care 40° (مناسب به عنوان برنامه کوتاه)	—	۳ کیلوگرم	۰/۵۴ کیلووات بر ساعت	۴۰ لیتر	۰:۵۵ ساعت
Mix 30°C	—	۳ کیلوگرم	۰/۳۳ کیلووات بر ساعت	۳۵ لیتر	۰:۴۴ ساعت
Delicate/silk 30°	—	۲ کیلوگرم	۰/۰۲۵ کیلووات بر ساعت	۳۸ لیتر	۰:۳۲ ساعت
Wool 30°	—	۲ کیلوگرم	۰/۰۱۵ کیلووات بر ساعت	۳۴ لیتر	۰:۴۰ ساعت

* تنظیمات برنامه با حداقل سرعت چرخش برای انجام تست استاندارد معتبر اروپایی شماره 60456.
دستور العمل ها برای مقایسه ها: برنامه های آزمایشی موارد زیر را امتحان می کنند: حد اکثر بار، گزینه stain و حد اکثر تعداد دورها.
به عنوان برنامه کوتاه برای Cottons 40°C گزینه stain را بدون گزینه Easy Care انتخاب کنید.
** این مقادیر از مقادیر مشخص شده در فشار آب، سختی آب، دمای ورودی، دمای اتاق، نوع و میزان اقلام شستشو، درجه کثیفی، ماده شوینده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق، و قابلیت های اضافی انتخاب شده منتج می شود.

مراقبت

- خطر برق گرفتگی!

دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید!
- خطر انفجار! از حلال استفاده نکنید!



پیش از اولین دور شستن


البسه شستنی را در داخل ماشین قرار ندهید! شیر آب را باز کرده و تقریباً یک لیتر آب و نیم پیمانه ماده شوینده در در محفظه II پریزید. برنامه Easy Care 60 c Start / Pause را انتخاب کرده و را انتخاب کنید. در پایان برنامه انتخاب برنامه را روی خاموش قرار دهید.



بدنه ماشین لباسشویی، صفحه کلید

- با استفاده از یک پارچه نرم و مروط تمیز کنید.
- از لوازم پاک کننده زبر استفاده نکنید.

- به محض پایان برنامه، لباسها را از داخل ماشین لباسشویی خارج کرده و جاپودری را از بقایای ماده شوینده، تمیز کنید.
- ماشین لباسشویی را با جریان آب پرفشار تمیز نکنید.



تمیز کردن جاپودری

- در صورت باقی ماندن ماده شوینده و یا ماده نرم کننده لباس در جاپودری جاپودری را بیرون کشیده و با فشار دادن مغذی آن به پایین، جاپودری را بطور کامل از ماشین جدا کنید.
- جاپوردی و مغذی را با آب و برس بشویید و سپس خشک نمایید.
- مغذی را در جایش قرار دهید (سینلندر را به پین حائل آن وصل کنید).
- جاپودری را در جایش قرار دهید.

جاپودری را باز نگه داشته تا باقی مانده آب داخل آن تبخیر شود.



دیگ

درب ماشین لباسشویی را باز نگه دارید تا دیگ شستشو خشک شود.
بروز زنگ زدگی - از ماده تمیز کننده فاقد کلرین برای از بین بردن زنگ زدگ استفاده نمایید.

رسوب زدایی	بدون قرار دادن لباس داخل ماشین لباسشویی، مطابق دستور العملهای سازنده ماده رسوب زا را عمل کنید.
------------	--




باز کردن اضطراری قفل، در صورت قطع برق

اگر برق وصل باشد، برنامه ادامه خواهد داشت. اما اگر مجبور باشیم البسه را خارج کنیم، می‌توان طبق دستور، درب را باز کرد.



خطر سوختگی!

ماده شوینده و لباس‌ها ممکن است داغ باشند. ابتدا بگذارید سرد شوند.
اگر استوانه هنوز در حال چرخش است داخل آن را لمس نکنید.



- تا زمانی که آب در استوانه دیده می‌شود در را باز نکنید.
- برنامه را روی خاموش گذاشته و دوشاخه را از برق بکشید
- ماده شوینده را خارج کنید. صفحه ۵
قفل اضطراری را با یک وسیله به پایین کشیده و رها کنید.
- در این حالت می‌توان درب را باز کرد.



اطلاعاتی در صفحه نمایشگر بنا بر نوع آن

در ماشین لباسشویی را درست بیندید، ممکن است لباس گیر کرده باشد F:16

شیر آب را باز کنید، شلنگ تامین آب پیچ خورده باشد، فیلتر را تمیز کنید ۱۰. F:17

اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. <-> صفحه ۱۰ F:18

شنلنگ پا لوله تخیله گرفته باشد، شلنگ تخیله متصل به سیفون را تمیز کنید <-> صفحه ۱۰.

اگر کف لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین چکه می‌کند با خدمات مشتریان تماس بگیرید! F:21

موتور ایراد پیدا کرده است: با خدمات مشتریان تماس بگیرید. F:23

نگهداری

- خطر سوختگی توسط آب داغ!
صبر کنید تا محلول شستشو سرد شود!
- شیر آب را بیندید!



پمپ محلول شستشو



کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز برق بپرسید.

محفظه تعییرات را باز کرده و بردارید.

.۱

برای مدل ها با شلنگ تخلیه:
شنلگ تخلیه را از جای خود درآورید. دریچه را برداشته بگذارید تا مایع خارج شود. دریچه را
دوباره بیندید.

.۲

برای مدل ها بدون شلنگ تخلیه:
دریچه پمپ را احتیاط باز کنید تا مایع شوینده بپرسید، وقتی محفوظه تعییرات نیمه
پر است.

دریچه پمپ را بسته و محفوظه را خالی کنید.

این کار را تا زمانی که مایع خالی شود تکرار کنید.

.۳*

با احتیاط درپوش پمپ را باز کنید (آب باقی مانده).

.۴

داخل درپوش و محفوظه پمپ را از پر ز و اشیا دیگر تمیز کنید (پروانه پمپ باید به راحتی بچرخد)

.۵

درپوش پمپ را در جایش قرار دهید.

.۶

دریچه تاشوی سروپیس را بیندید.
برای جلوگیری از تخلیه پودر لباسشویی استفاده نشده در حین مرحله شستشو اقدامات زیر را انجام دهید:

۱ لیتر آب داخل محفظه شماره ۱۱ جا پورتی ریخته و برنامه تخلیه را انتخاب کنید.

.۷



تخلیه آب به سیفون



کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید و دوشاخه را بپرسید.

بست شلنگ را شل کنید و با احتیاط شلنگ تخلیه را جدا نمایید. (مراقب آب باقی مانده باشید)

.۱

شنلگ تخلیه و سر لوله سیفون را تمیز کنید.

.۲

شنلگ تخلیه را مجدداً وصل کرده و بست شلنگ را محکم کنید.

.۳

صفافی های ورودی آب



خطر برق گرفتگی! از فرو کردن دستگاه Aqua-stop داخل آب خودداری کنید (شامل شیر برقی)



آب را با فشار داخل شلنگ کنید:

شیر آب را بیندید.

.۱

برنامه ای را انتخاب کنید (به استثنای، چرخش و تخلیه

.۲

دکمه Pause / Start را فشار دهید. به مدت ۵ ثانیه صبر کنید.

.۳

کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید.

.۴

صفافی را تمیز کنید:

.۱

شنلگ را از شیر آب جدا کنید.

.۲

صفافی را با یک برس کوچک تمیز کنید.

.۳

یا در مدل های استاندارد و Aqua-Secure:

.۴

شنلگ را از عقب دستگاه باز کنید.

.۱

صفافی آن را بپرس آورده و تمیز نمایید.

.۲

شنلگ را وصل نموده و نشتی آن را بررسی کنید.

.۲

چه کنیم اگر ...

- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید. - پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید.	آب از دستگاه خارج می شود
- دکمه  فشار داده نشده است? - شیر آب بسته است? - صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۰)	آب وارد دستگاه نمی شود ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی شود.
- شلنگ ورودی آب تا خورده است? - عملکرد اینمنی فعال است. برنامه متوقف شده است? - عملکرد بدون چرخش نهایی  انتخاب شده است? - دکمه  یا پایان زمان نشده است? - درب دستگاه بسته نیست? - پمپ محلول شستشو را تمیز کنید. (صفحه ۰) - لوله فاضلاب و یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید. - لباسهای بزرگ و کوچک را بطور یکنواخت داخل دیگ توزیع کنید.	درب ماشین لباسشویی باز نمی شود. برنامه شروع به کار نمی کند. محلول شستشو تخلیه نمی شود. لباسها بطور صحیح نمی چرخد.
- عیب محسوب نمی شود - زمانی که لباسها تعادل دیگ را به هم بزنند، یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را با تکرار عمل خشک کن برقرار کنید. - عیب محسوب نمی شود - آب در زیر نیمه قابل رویت دیگ قرار گرفته است. برنامه انوکشی آسان انتخاب شده است (صفحه ۵) - سرعت خیلی پایین خشک کن انتخاب شده است. (صفحه ۵) - مغزی را بیرون آورید. جاپودری و مغزی را بشویید.	مرحله خشک کن تکرار می شود. آب در دیگ ماشین لباسشویی مشاهده نمی شود. عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست. آب بطور کامل به داخل محفظه  جریان ندارد.
- برنامه  را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهید، اجرا کنید. از ماده شوینده استاندارد استفاده نمایید. - مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است? یک قاشق غذاخوری مایع نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره  جاپودری بریزید. - برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.	از چاپودری کف خارج می شود. ماشین لباسشویی بوگرفته است.
- پایه های ماشین لباسشویی تنظیم نیستند. پایه های آن را تنظیم کنید. - پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده نشده اند? پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید. - برق قطع شده است. - فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	در حین مرحله خشک کن، دستگاه می لرزد.
عبی محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگ سعی در توزیع منتعادل لباسها دارد. - بعضی از مواد شویند  روی لباسها باقی مانده است. - برنامه  را انتخاب کنید یا روی لباسها را برس بکشید.	صفحه نمایشگر و نشانگرهای نور ای در حین عملکرد دستگاه خاموش هستند. اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.
در صورت عدم برطرف شدن عیب دستگاه با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. - کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار داده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید. - شیر آب را بیندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	