

گارانتی Aquastop (آکوا استاپ)

تنها برای دستگاه هایی که سیستم آکوا استاپ دارند

علاوه بر اظهارات گارانتی فروشنه در توافق خرید و علاوه بر گارانتی دستگاه، در شرایط ذیل نیز دستگاه جایگزین ارائه خواهیم داد:

.1. اگر اسیب وارده از آب بخارتر عیب فنی سیستم Aquastop (آکوا استاپ) باشد، صدمات واردہ را برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

.2. این گارانتی مسئولیت برای کل طول عمر دستگاه معتبر است.

.3. دعوی تنها زمانی شامل گارانتی می شود که دستگاه و سیستم Aquastop (آکوا استاپ) بر اساس دستورالعمل های ما بدستوری نصب و متصل شده باشد. این مورد گسترش سیستم

.4. Aquastop (آکوا استاپ) را که به درستی نصب شده نیز در بر می گیرد (لوام اصلی). گارانتی ما شامل خطوط تأمین یا اتصالات ناقص و اتصال سیستم Aquastop (آکوا استاپ) روی شیر آب نمی شود.

.5. در اصل، نظرارت بر دستگاه در جریان کار سیستم Aquastop (آکوا استاپ) یا محکم کردن آن بعد از بستن شیر آب ضرورتی ندارد.

.6. اگر برای مدتی طولانی خانه نیستید، مثلاً قرار است چندین هفته به سفر بروید، بهتر است تنها شیر آب را ببندید.



برای سفارش تعمیر و اطلاع از توصیه های مربوط به عیب ها با شماره زیر تماس بگیرید

US
(امریکا)
800 944 2904
(تلفن رایگان)

اطلاعات تماس تمام کشورها را می توانید در لیست ضمیمه مراکز خدمات مشتریان مطالعه کنید.


Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001141101 (9508)





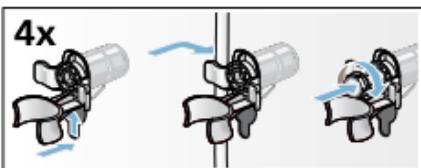

قبل از استفاده بار اول:

توجه

- قفل های حمل و نقل باید برداشته شود.
- بمنظور جلوگیری از جاری شدن مواد شوینده استفاده نشده در داخل قسمت تخليه در مرحله شستشوی بعدی حدوداً 1 لیتر آب در داخل محفظه ریخته و برنامه (تخليه) را اجرا نمایید.

- توجه:** بمنظور حلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را پریزید. برای لباس های پشمی با ظرفیت از ماده شوینده استفاده نکنید.
10. کشی مواد شوینده را بیندید.
 11. دکمه Start (شروع) را فشار دهید.
 12. در انتها بر نامه، سستگاه را خاموش کنید. ماشین لباسشویی شما اکنون آماده به کار است.

حمل و نقل


برای مثال، موقع بردن به خانه

اقدامات آملاه سازی:

1. شیر اب را بیندید.
2. فشار اب داخل شلنگ تغذیه اب را کاهش دهید.
3. نگهداری - فیلتر داخل منبع اب ← صفحه 24 محلول شوینده با قیمانده را تخلیه کنید.
4. نگهداری - سب محلول شوینده مسدود شده است ← صفحه 23
5. اتصال ماشین لباسشویی از برق را قطع کنید.

نصب قفل های حمل و نقل

1. روکش ها را بردارید و آنها را در مکان امنی نگهداری کنید.
2. در صورت لزوم، از آجر پیچ گوشی استفاده کنید.



2. هر چهار مهره را جاگذاری کنید.
2. کابل دوشاخه را محکم به نگهدارنده ها بیندید.
2. پیچ ها را جاگذاری و محکم کنید.

- کابل های دوشاخه تنها باید توسط برق کار متخصص عوض شود (البته اگر ضرورت دارد). جایگزین کابل های دوشاخه از مراکز خدمات پس از فروش قابل تهیه هستند.
- از چند دوشاخه/بفت گیری یا کابل اضافی استفاده نشده است.
- در صورت استفاده از کلید مینیاتوری زمینی قطع جریان برق، فقط از نوعی استفاده شده که دارای این نشانه باشد:
- تنها وجود این نشانه است که هماهنگی کلید برق با قوانین جاری را تضمین می نماید.
- دوشاخه اصلی سستگاه همیشه در دسترس باشد.
- دوشاخه اصلی سستگاه خم، له، تعییر یا بریده شده یا با متابع گرمای در تماس نیست.

مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار

- ماشین لباسشویی قبل از خروج از کارخانه بطور کامل از مایش شده است. برای تخلیه ابی که از زمان از مایش ممکن است باقی مانده باشد، اوین چرخه شستشو را بدون البسه شستی اجرا کنید.


توجه

- ماشین لباسشویی باید بدستی نصب و به برق متصل شود. از ← صفحه 31
 هرگز ماشین لباسشویی خراب را استفاده نکنید.
 با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل بفرمایید.

1. بررسی و کنترل سستگاه لباسشویی.
2. کارتن محافظتی را از صفحه کنترل بردارید.
3. دو شاخه برق را به پریز وصل نمایید.
4. شیر اب را باز کنید.
5. درب ماشین لباسشویی را بیندید (هیچ نوع لباسی در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید).
6. دکمه برنامه Cottons (کتان) را انتخاب کنید و دمای روی 90 °C (90 درجه سانتیگراد) تنظیم کنید.
7. درب کشوی مواد شوینده را باز کنید.
8. یک لیتر اب داخل محفظه || پریزید.
9. مواد شوینده استاندارد را داخل محفظه || پریزید.

fa موقعیت پایه و اتصال کردن

در جریان این کار، پایه را سفت نگه دارید و ارتقای آن را تنظیم نکنید.
مهره های قفل کننده پایه های جلوی دستگاه باید به بدنه کاملاً محکم بسته شوند.

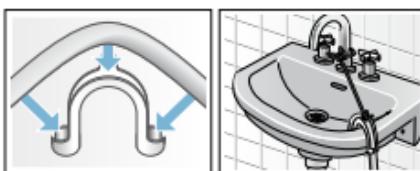

تخليه آب به داخل سيفون

نقطه اتصال باید با استفاده از یک گیره شلنگ به قطر 24 تا 40 میلی متر محکم شود (می توانید آن را از دلالان متخصصان خردباری کنید).

اتصالات برقی دستگاه


⚠ هشدار خطر مرگ!

- در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- هرگز دوشاخه اصلی را با دستان خیس نمی کنید یا نگه ندارید.
- کابل اصلی را تنها از دوشاخه در بیاورید نه با خود کابل، زیرا این کار باعث صدمه زدن به آن می شود.
- هرگز دوشاخه برق را موقع کار کردن دستگاه از پریز نکشید.

اطلاعات ذیل را مطالعه کنید و مطمئن شوید که:

توجه

- ولتاژ دوشاخه اصلی و ولتاژ نوشته شده روی ماشین لیاسشویی (پلاک رتبه بندی) یکی هستند. مقدار جریان برق و فیوز مورد نیاز بر روی پلاک رتبه بندی نوشته شده است.
- ماشین لیاسشویی از طریق سوکت به زمین نصب شده و تنها به یک جریان متناسب وصل شده است.
- دوشاخه برق برای سوکت مناسب است.
- محل اتصال کابل به قدر کافی در نظر گرفته شده باشد.
- دستگاه اتصال به زمین بطور صحیح نصب شده باشد.

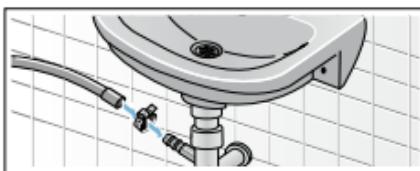

خروجی به لوله پلاستیکی یا پوسته لاستیکی با به حفره تخليه



روش تراز کردن دستگاه

دستگاه را با استفاده از تراز حباب دار تراز کنید. تراز نادرست ممکن است باعث ایجاد سرو صدای شدید، لرزش و «حرکت نمودن» دستگاه شود.

1. مهره قفل را با استفاده از آجار و با گرداندن آن در چهت عقربه ساعت شل کنید.
2. هم ترازی ماشین لیاسشویی را با تراز حباب دار بررسی کنید و آن را در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید. ارتقای ماشین را با چرخاندن پایه دستگاه تغییر دهید.
3. هر چهار پایه دستگاه می بایست بطور محکم بر روی زمین قرار داشته باشد.
4. مهره قفل را به بدنه محکم کنید.

توجه: شیر آب را با دقت بار کنید، و محکمی نشستی نقاط اتصالات را بررسی کنید. اتصال پیچ‌ها زیر فشار آب آشامیدنی می‌باشد.

اتصالات پیچی پلاستیکی را فقط با دست محکم کنید. اگر اتصالات پیچ با وسیله‌ای (مثل انبر دست) بیش از حد سفت شود، خود پیچ ممکن است اسیب بیند.

خروجی آب

احتیاط!

اسیب‌های ناشی از آب

اگر شلنگ آب از داخل دستشویی خارج شود یا نقطه اتصال در جریان تخلیه آب به دلیل فشار زیاد آب باز شود، آب هایی که بیرون می‌ریزد ممکن است اسیب‌های ناشی از آب را به همراه داشته باشد. شلنگ تخلیه را طوری محکم کنید که لیز خورده و از دستشویی خارج نشود.

توجه: از پیچ خوردن شلنگ تخلیه آب و یا کشش طولی آن خودداری نمایید.

شما می‌توانید شلنگ تخلیه آب را به شرح ذیل نصب کنید:

خروجی در داخل یک سینک

هشدار

خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شستشو با دمای بالا صورت می‌گیرد، در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید مثل وقوعی که محلول شوینده داغ در داخل دستشویی تخلیه می‌شود، خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد.

هرگز به محلول داغ ماده شوینده دست نزنید.

احتیاط!

اسیب به دستگاه/البسه

اگر انتهای شلنگ تخلیه در داخل آب تخلیه شده فرو رفته است، ممکن است آب دوباره به داخل دستگاه برگرد و اسیبی به دستگاه/البسه وارد آید.

مطمئن شوید که:

- صفحه مثبتک گف دستشویی مانع تخلیه آب شلنگ نگردد.
- انتهای شلنگ تخلیه در داخل آب تخلیه شده فرو نرفته است.
- آب بسرعت از داخل دستگاه تخلیه می‌شود.

بهترین فشار آب در شبکه تامین

حداقل 100 کیلو پاسکال (1 بارومتر)

حداکثر 1000 کیلو پاسکال (10 بارومتر)

وقتی شیر باز است، جریان آب حداقل 8 لیتر در دقیقه است.


در صورتیکه فشار آب بیش از این حد باشد، باید یک شیر کاهش دهنده فشار نصب گردد.

اتصال


شنلگ آب ورودی را به شیر آب ($\frac{3}{4}$) = 26.4 میلی متر) و دستگاه وصل کنید (برای مدل‌های دارای

سیستم Aqua-Stop (اکوا استاپ) ضروری نیست، زیرا بصورت دائمی نصب شده است):


مدل: استاندارد

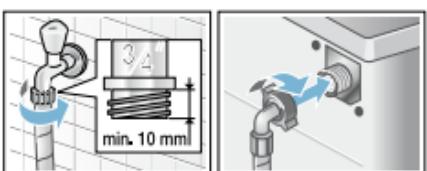


مدل: (اکوا سکیور)

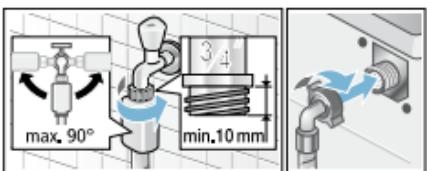

مدل: (اکوا استاپ)

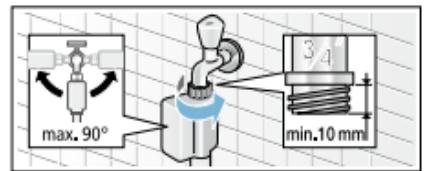

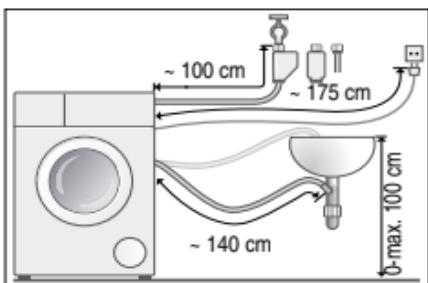

- نکته:** می‌توانید اقلام ذیل را از دلالان متخصص/ مرکز خدمات پس از فروش تهیه کنید:
 - گسترش سیستم Aqua-Stop (اکوا استاپ) یا شلنگ ورودی آب سرد (حدود 2.50 متر)، WZ10130، WMZZ2380، Z7070X0، CZ11350 یک شلنگ طولانی تر برای آب ورودی (حدود 2.20 متر) برای مدل استاندارد

ورودی آب

⚠️ خطر مرگ!


در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد. دریچه اینمی اکوا - استاپ را در آب فرو نیرید (این دریچه حاوی یک شیرفلگه الکتریکی می‌باشد).

موقع اتصال ماشین لباسشویی به برق نکات ذیل را رعایت کنید:


توجه

- ماشین لباسشویی را تنها با استفاده از آب آشامندی سرد به کار بیندازید.
- ماشین را به شیر ترکیب کننده جوشاننده آب داغ به فشار متصل نکنید.
- از شلنگ آب دسته دوم استفاده نفرمایید. فقط از شلنگ تغذیه آب ارائه شده بهمراه دستگاه و یا شلنگی که از مراکز تخصصی مجاز خرید نموده اید، استفاده کنید.
- شلنگ آب ورودی را خم نکنید، له نکنید یا نیرید (در غیر اینصورت استحکام آن دیگر تضمینی نیست).

2. پیچ ها را باز کنید و هر چهار پیچ بست حمل و نقل را بردارید.
مهره ها را بردارید. برای این کار، کابل های دوشاخه را از نگهدارنده ها در بیاورید.

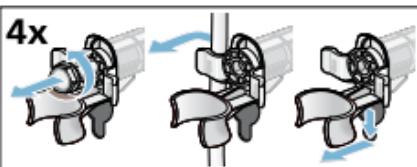


- 3. در پوش ها را تنظیم کنید. با اعمال فشار در پوش هارا به قلاب های اچار پرج محکم کنید.

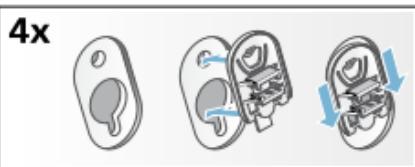

طول شلنگ و کابل برق

اتصال سمت چپ

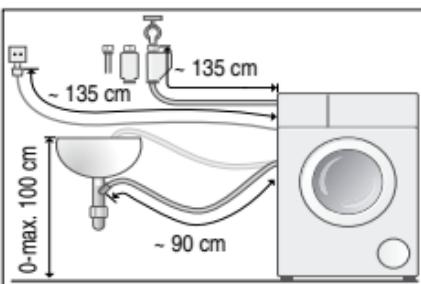

اتصال سمت راست

- توجه**
- میزان گودی 60 سانتی متر مورد نیاز است.
 - ماشین لباسشویی را تنها زیر پیشخوان ثابتی نصب کنید که محکم به کابینت های مجاور متصل شده است.


برداشتن قفل های حمل و نقل

احتیاط!


آسیب به دستگاه

- ماشین برای حمل و نقل با استفاده های از قفل های حمل و نقل محکم شده است. اگر قفل های حمل و نقل برداشته نشوند، ممکن است برای مثال محفظه داخلی موقع کارکردن ماشین آسیب بیند.
- قفل از اولین استفاده، مطمئن شوید که هر چهار قفل حمل و نقل را کاملاً برداشته باشید. قفل ها را در مکان امنی نگهداری کنید.
- اگر قرار است دستگاه بعد از مدتی طولانی حمل و نقل شود، برای جلوگیری از آسیب های حمل و نقل دوباره قفل های حمل و نقل را قبل از حمل و نقل دستگاه محکم کنید.

توجه: پیچ ها و مهره ها را در مکان امنی نگهداری کنید.

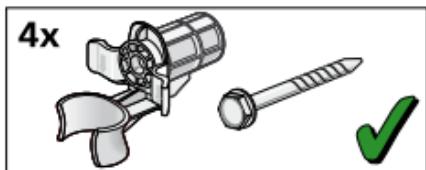

1. شلنگ ها را از نگهدارنده ها در بیاورید.

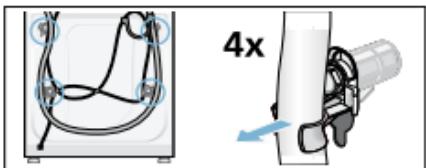

- توجه**
- نشت آب و یا آسیب های ناشی از آن، باید دستور العمل های این بخش را اجرا نمایید.

- توجه**
- علاوه بر نکات اینی ذکر شده در اینجا، امکان دارد که سازمان های آب و برق منطقه ای نیز رعایت نکات خاصی را از شما طلب نمایند.
 - در صورت عدم اطمینان از نحوه اتصال دستگاه، از یک تکنیشن کمک بگیرید.

کف محل نصب دستگاه

توجه: ماشین لباسشویی باید ثابت باشد و اصلاً تکان نخورد.

- محل استقرار دستگاه باید محکم و تراز باشد.
- سطوح/سطح نرم مناسب نیست.

نصب روی یک پایه یا یک اشکوب

تیر چوبی

احتیاط!

آسیب به دستگاه

- موقع چرخن ممکن است ماشین لباسشویی «تکان بخورد» و از پایه بیرون آزادگون شود.
- پایه دستگاه باید با پایه های نگهدارنده محکم شود.
- WMZ شماره Order no. Z 7080X0, WX 9756

توجه: ماشین لباسشویی را روی یک اشکوب تیر چوبی نصب کنید:

- در صورت امکان، ماشین لباسشویی در یک گوشه قرار گیرد،
- روی یک صفحه چوبی ضدآب (با حداقل ضخامت 30 میلی متر) که محکم به زمین بچسبد.

نصب دستگاه در یک آشپزخانه کوچک

خطر مرگ!

- در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- صفحه روی دستگاه را برندارید.

- ۵ زانوبی برای محکم کردن شلنگ تخلیه آب
- 6 شلنگ تامین آب در مدل های استاندارد و دارای سیستم Aqua-Secure (اکوا سکویر)
- * به مدل ماشین لباسشویی پستگی دارد

علاوه بر، یک گیره شلنگ (دارای ۲۴-۴۰ میلی متر قطر، که از دلالان متخصص قابل خریداری است) برای اتصال شلنگ تخلیه آب به سیفون لازم است.

ابزارهای مفید

- تراز حباب دار برای تراز کردن
- با موارد ذیل پیچ کشی کنید:
- WAF 13 (واف ۱۳) برای شل کردن قفل های حمل و نقل، و
- WAF 17 (واف ۱۷) برای تراز کردن پایه دستگاه

دستور العمل های ایمنی

⚠️ هشدار

خطر بروز جراحت!

- وزن ماشین لباسشویی خیلی زیاد است. در بالا بردن/حمل و نقل ماشین لباسشویی دقت کنید.

- وقتی ماشین لباسشویی با قطعات برآمده آن بالا برده می شود (برای مثال درب ماشین لباسشویی)، ممکن است قطعات بشکند و اسیب بینند.

- هرگز ماشین لباسشویی را با قطعات برآمده آن بلند نکنید.
- اگر کابل های شلنگ و دوشاخه به درستی محکم نشده اند، خطر جراحت یا گیر کردن وجود دارد. کابل های شلنگ و دوشاخه را طوری قرار دهید که خطر گیر افتادن وجود نداشته باشد.

احتیاط!

اسیب به دستگاه

- شلنگ های منجمد ممکن است بترکند/پاره شوند. از نصب ماشین لباسشویی در فضای باز و یا مکان هایی که احتمال بخ زدگی وجود دارد، پرهیز نمایید.

احتیاط!


اسیب های ناشی از آب

- نقاط اتصال برای شلنگ منبع آب و شلنگ تخلیه آب تحت فشار زیاد آب هستند. بمنظور جلوگیری از

۶ موقعیت یابی و اتصال کردن

لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه

توجه: دستگاه را از لحاظ صدمات و اسیب های احتمالی در زمان حمل و نقل پررسی نمایید. هرگز ماشین لباسشویی خراب را استفاده نکنید. اگر شکلیتی دارید، لطفاً با خرد فروشی که دستگاه را از آن خربده اید یا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

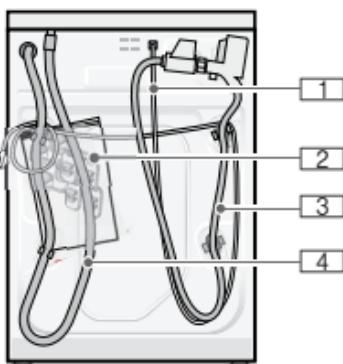

1 کابل اصلی برق

2 کیسه:

- دستور العمل های نصب و استفاده از دستگاه
- نظرچه راهنمای موقعیت مرکز خدمات
- پس از فروش*
- گارانتی*
- دریوپش سوراخ های مریبوط به قفل های ایمنی حمل و نقل، پس از برداشته شدن آن ها
- پیچ کشی*

3 شلنگ تامین آب در مدل های دارای سیستم Aqua-Stop (اکوا استاپ)

4 شلنگ تخلیه آب

برنامه های آزمودن کارایی برای پارچه های پنبه ای

برنامه های شستشوی زیر (برنامه های استاندارد، مشخص شده با علامت مناسب تغییر کاری مصرف آب و برق بالاترین تاثیر گذاری را دارند.

برنامه های استاندارد برای کتان نیل مقررات اتحادیه اروپا 2010/15	مدت اجرای برنامه	حجم لباس	کیلوگرم	تعداد
برنامه (کتان) + دکمه (اکو پرفکت)	3 ساعت	7 کیلوگرم	3	1/2 ساعت
برنامه (کتان) + دکمه (اکو پرفکت)	3 ساعت	3.5 کیلوگرم	3	1/2 ساعت
برنامه (کتان) + دکمه (اکو پرفکت)	3 ساعت	3.5 کیلوگرم	3	1/4 ساعت
تنظیمات برنامه چهت انجام نیست و برجسب انرژی مطابق استاندارد ای ای یو/30/2010 با آب سرد (15 درجه سانتیگراد).				
اطلاعات مربوط به دمای برنامه بر اساس نمایی است که روی برجسب نگهداری برای پارچه ها اعلام شده است.				
این امکان وجود دارد که به دلایل صرفه جویی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو از دمای قید شده متفاوت باشد.				

مشخصات فنی دستگاه

اندازه های دستگاه:

590 x 600 x 850 میلی متر

(طول x عرض x ارتفاع)

وزن

83-63 کیلوگرم (بر اساس مدل دستگاه)

روش اتصال برق دستگاه:

ولتاژ دوشاخ اصلی 240-220 V Hz 50

جریان اسمی 10 A

خروجی اسمی 2300 وات

فشار آب:

1000-100 کیلو پاسکال (1-10 بارومتر)

مصرف برق در هنگام خاموشی دستگاه:

0.12 وات

مصرف برق در حالت آماده به کار

(باقیمانده روی حالت):

1.49 وات

مقادیر مصرفی

صرف برق و آب، طول زمان برنامه و رطوبت باقیمانده در برنامه های شستشوی اصلی

(اطلاعات تقریبی)

برنامه دستگاه*	صرف برق*	حجم لباس	آب*	مدت اجرای برنامه*
Cottons 20 °C (کتان 20 درجه سانتیگراد)	0,39 کیلوگرم	7 لیتر	69 کیلو وات ساعت	2/3 ساعت
Cottons 40 °C (کتان 40 درجه سانتیگراد)	1,08 کیلوگرم	7 لیتر	69 کیلو وات ساعت	2/3 ساعت
Cottons 60 °C (کتان 60 درجه سانتیگراد)	1,30 کیلوگرم	7 لیتر	69 کیلو وات ساعت	2/3 ساعت
Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد)	2,30 کیلوگرم	78 لیتر	کیلو وات ساعت	2/3 ساعت
Easy care 40 °C (اسان شستشو 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	51 لیتر	0,79 کیلو وات ساعت	2 ساعت
Quick/Mix40 °C (سریع/اترکیبی 40 درجه سانتی گراد)	3,5 کیلوگرم	45 لیتر	0,51 کیلو وات ساعت	1/4 ساعت
Delicates/Silk 30 °C (لبسه ظرفی/ابریشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	36 لیتر	0,21 کیلو وات ساعت	3/4 ساعت
Wool 30 °C (پشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	42 لیتر	0,22 کیلو وات ساعت	3/4 ساعت

اطلاعات تقریبی در خصوص رطوبت باقیمانده**

برنامه دستگاه	WAK20	WAK24	WAK28
WM10K	... WM12K	... WM14K	
3TS	... 3TS	... 3TS	
حداکثر 1400 دور در دقیقه	حداکثر 1200 دور در دقیقه	حداکثر 1000 دور در دقیقه	
% 62	% 53	% 48	(کتان) Cottons
% 40	% 40	% 40	(اسان شستشو) Easy care
% 30	% 30	% 30	(ظرفی/ابریشم) Delicates/Silk
% 45	% 45	% 45	(پشم) Wool

* با توجه به عوامل ذیل، ممکن است این مقادیر با مقادیر بیان شده اختلاف داشته باشد: فشار و سنجنگی آب دمای ورودی آب دمای محیط نسبت نوع، حجم، و میزان کثیفی لباس؛ نوع مواد شوینده مورد استفاده؛ نوسانات نیروی برق و سایر عملکردهای انتخاب شده.

** اطلاعات مربوط به رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامه و حداکثر حجم لباس.

اپراتور

علت عیب ارفع عیب

YES (بله) در حالت درب ماشین لباسشویی باز است. اضافه نمودن الیسه به داخل دستگاه امکان پذیر است.
بارگذاری مجدد روی صفحه
نمایش ظاهر می شود.

- چنانچه خودتان نمی توانید اپراتور را بر طرف کنید (بعد از روشن/خاموش کردن دستگاه)، انجام تعمیرات لازم است:
- انتخابگر برنامه را بر روی حالت Off (خاموش) قرار دهید. دستگاه خاموش شده است.
 - دوشاخه اصلی را از پریز برق خارج سازید.
 - شیر آب را بسته و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 خدمات پس از فروش

چنانچه خودتان نمی توانید اپراتور را بر طرف کنید؛
(بخش اپراتور و نحوه بر طرف کردن آنها را مطالعه کنید) ← صفحه 25 لطفاً با خدمات پس از فروش مشتریان تماس بگیرید. ← صفحه روی جلد
ما همیشه راه حل مناسب را پیدا می کنیم و سعی می کنیم تا حد امکان از اعزام غیر ضروری مهندسان خودداری نماییم.

لطفاً در زمان تماس با مرکز خدمات پشتیبانی مشتریان، شماره تولید (ابی) و شماره محصول (اف دی) دستگاه را اعلام کنید.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

شماره تولید	شماره محصول
-------------	-------------

شما می توانید این اطلاعات را،
براساس مدل دستگاه خودتان، پیدا کنید:
در داخل قاب درب ماشین لباسشویی* /در دریچه تعمیرات باز شده و پشت دریچه تعمیرات* و قسمت عقب دستگاه،
به تصریح و مهارت سازنده اعتماد کنید.

با مشاوران فنی ما تماس بگیرید. شما با این کار مطمئن خواهید بود که تعمیرات توسط پرستل خدماتی تعلمی دیده و با استفاده از قطعات یدکی اصل صورت خواهد گرفت.

ایرادات

علت عیب / رفع عیب

مواد شوینده تخلیه نشده اند.	گزینه ⑥ — — (توقف ابکشی = بدون چرخش نهانی) انتخاب شده است؟ پنب محلول شوینده را تمیز کنید. لوله مواد زائد و / یا شلنگ تخلیه را تمیز نمایید.
آب داخل محفظه شستشو نیده نمی‌شود.	ایرادی نیست - سطح آب از حوزه دید پایین تر است.
نتیجه چرخش بخش رضالیت نیست. لبسه خیس/خیلی نم دار.	ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالاتن لباس ها، دوره چرخش را پنلیل نامهوار بودن توزیع البسه در داخل محفظه، کنسل نموده است. لباس های بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی به طور هموار و یکنواخت قرار دهید. ایا Easy Iron (آسان اتو) (بسته به مدل) انتخاب شده است? ایا سرعت انتخابی خیلی پایین است؟
چرخش اغاز شده و بارها متوقف شده است.	ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالاتن لباس ها، این عدم وجود تعادل را برطرف خواهد نمود.
مدت برنامه طولانی تر از حد معمول است.	ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالاتن لباس ها، این عدم وجود تعادل را از طریق هموارسازی مکرر حجم البسه برطرف خواهد نمود. ایرادی نیست - سیستم تشخیص کف فعال است - و دوره های ابکشی اضافه را اجرا می کنند.
طول زمان برنامه شستشو در جین اجرای دوره شستشو، تغیر داده شده است.	ایرادی نیست - مراحل مختلف برنامه شستشو برای دوره خاص شستشوی انتخاب شده، بهینه سازی شده است، این عمل می تواند باعث ایجاد تغییراتی در طول زمان شستشو بر روی صفحه نمایشگر گردد.
اب پاچی مانده در محفظه برای محصولات نگهدارنده.	ایرادی نیست - اثر محصولات نگهدارنده تغییری نگرده است. در صورت لزوم، ضامن محفظه را تمیز کنید.
بوهای موجود در ماشین لباسشویی.	برنامه Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد) را بدون ریختن لباس درون نمستگاه، اجرا نمایید. از ماده شوینده استاندارد استفاده فرمایید.
نشانه شیوه نمایش ظاهر می شود. امکان بیرون ریختن کفت از کشی مواد شوینده وجود دارد.	بیش از حد مواد شوینده ریخته اید؟ یک قاشق غذا خواری محلول نرم کننده را به همراه ½ لیتر آب مخلوط نموده و در داخل محفظه بریزید. ॥ (جز لباس های پریرون از منزل و الایاف کرک دار). برای دوره بعدی شستشو، پیمانه مواد شوینده را کاهش دهید.
سرمه دنده، لرزش و حرکت نمستگاه در هنگام چرخش.	ایا نمستگاه تراز شده است؟ نمستگاه را تراز کنید. ایا پایه های نمستگاه محکم شده است؟ پایه نمستگاه را محکم کنید. ایا قفل حمل و نقل را برداشته اید؟ قفل های حمل و نقل را بردازید.
در جین کارکرد، صفحه نمایش/لامپهای هشدار دهنده کار نمی کنند.	ایا برق قطع شده است? ایا لیزر پریده است؟ سوئیچ های مینیاتوری را به حالت اولیه برگردانده و یا انها را عوض کنید. در صورت تکرار ایراد، با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان نماش حاصل بفرمایید.
رسوب مواد شوینده بر روی لباس ها به چشم میخورد.	برخی اوقات مواد شوینده بدون شفقات، حاوی رسوباتی هستند که در آب حل نمی شوند. از برنامه دوره Rinse (ابکشی) استفاده نموده و یا البسه را پس از شستشو برس بزنید.
NO (خبر) در حالت بارگذاری مجدد روی صفحه نمایش ظاهر می شود.	سطح آب خیلی بالاست. امکان اضافه نمودن البسه به داخل نمستگاه وجود ندارد. در صورت پاربیون درب ماشین لباسشویی را سریع بینندید. برای ادامه برنامه شستشو، دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را اخشار دهید.

اطلاعات موجود روی صفحه نمایش

صفحة نمایش	عملت عيب /رفع عيب
(بله) YES	درب ماشین لیاسشویی باز است. اضافه نمودن الیس به داخل دستگاه امکان پذیر است.
(خیر) NO	<ul style="list-style-type: none"> ■ دمای سیار بالا. صبر کند تا دما پایین بیابد. ■ سطح آب خلوی بالاست. امکان اضافه نمودن الیس به داخل دستگاه وجود ندارد. در صورت بازبودن درب ماشین لیاسشویی را سریع بیندید. برای ادامه برنامه شستشو، دکمه (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.
① چشمک می زند	<ul style="list-style-type: none"> ■ احتمالاً لیاس لای ان گیر کرده است. لطفاً درب ماشین لیاسشویی را مجدداً باز کنید و بیندید و (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. ■ در صورت نیاز، درب ماشین لیاسشویی را بیندید یا الیس شستشو را تخلیه کنید و سپس دوباره آن را بیندید. ■ در صورت نیاز، یک بار دیگر دستگاه را خاموش و روشن کنید؛ برنامه را انتخاب کرده و تنظیمات شخصی را انجام دهید؛ برنامه را آغاز نمایید.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ شیر آب را به طور کامل باز کنید. ■ شلنگ آب پروردی پیچ خورده یا زیر چیز سنگینی قرار گرفته است. ■ فشار آب خلوی پایین است؛ فیلتر را تمیز کنید.
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ یعنی مواد شوینده گرفته یا مسدود است. یعنی ماحول شوینده را تمیز کنید. ■ شلنگ تخلیه/لوله مواد زائد مسدود است؛ شلنگ واقع روی سیفون را تمیز کنید.
E:23	<ul style="list-style-type: none"> ■ آب در کف محفظه لیاس جمع شده و از دستگاه چکه می کند. شیر آب را بیندید. با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس بگیرید.
□	<ul style="list-style-type: none"> ■ قفل کودک فعل ایست؛ آن را غیرفعال کنید.
□ چشمک می زند	<ul style="list-style-type: none"> ■ کف سیار زیادی پیدا شده، یک چرخه ایکشی روشن شده است.
	<p>دیگر نشانه های نمایشی دستگاه را خاموش کنید، 5 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را روشن کنید. در صورتی که همان نشانه مجدداً نمایش داده شد، با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>

ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها

ایرادات	عملت عيب /رفع عيب
	<ul style="list-style-type: none"> ■ شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل / جاواگذاری کنید. ■ پیچ های اتصال شلنگ آب را محکم نمایید.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ایا به دستگاه وارد نمی شود. ■ ایا به دستگاه وارد نمی شود.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ شلنگ آب باز نشده است؟ ■ شلنگ آب انسداد فیلتر وجود دارد؟ فیلتر را تمیز کنید. ■ امکان انسداد فیلتر وجود دارد؟ فیلتر را تمیز کنید. ■ مواد شوینده توزیع نمی شوند.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ عملکرد اینتی فعال است. ایا برنامه شستشو متوقف شده است؟ ■ گزینه ⑥ --- (توقف ایکشی = بدون چرخش نهانی) انتخاب شده است؟ ■ فقط توسط از اد سازی اضطراری باز می شود؟ ■ درب ماشین لیاسشویی باز نمی شود.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ای گزینه های (Start/Reload) (شروع/بارگذاری مجدد) و یا "Ready in" (آماده به کار) انتخاب شده اند؟ ■ درب ماشین لیاسشویی بسته است؟ ■ برش میگیرد. ■ برنامه شستشو آغاز به کار نمی کند.

هشدار

خطر بروز چراحت!

اگر موقع چرخش به محفظه داخل لباسشویی دست پزند، دستان آسیب می‌بیند.
در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می‌چرخد، به آن دست نزنید.
صبر کنید تا محفظه داخل سستگاه کاملاً متوقف شود.

احتیاط!

آسیب های ناشی از آب



آب های نشانی آسیب های ناشی از آب را ایجاد می‌کنند.

تا زمانی که آب داخل محفظه از درب شیشه ای قابل رویت باشد، از باز کردن درب ماشین لباسشویی بپرهیزید.


1. سستگاه را خاموش کنید. دو شاخه برق را از پریز بکشید.

2. محلول شوینده را تخلیه کنید.

3. هرم باز کردن اضطراری را با یک ابزار به سمت پایین کشیده و از آرد کنید.
در این هنگام می‌توان درب ماشین لباسشویی را باز نمود.

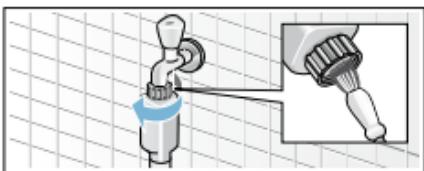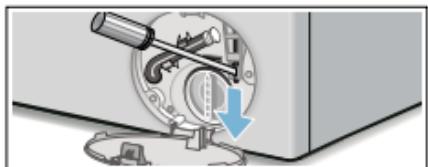

6. در مدل های استاندارد و دارای سیستم اکوا استاپ، فیلتر پشت سستگاه را تمیز کنید:
شلنگ پشت سستگاه را بردارید،
با استفاده از اچار، فیلتر را باز نموده و تمیز کنید.

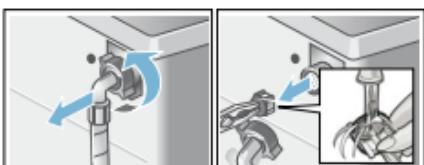

7. شلنگ را وصل کرده و از لحظه نشانی چک کنید.

؟ ایرادات و نحوه برطرف

کردن آنها

آزاد سازی اضطراری

برای مثال در زمان قطع برق شهری وقتی برقی ذخیره شده باشد سستگاه به کار خود ادامه خواهد داد.

ولی اگر به هر دلیل لازم شد که درب اصلی ماشین لباسشویی باز شود، به صورت زیر عمل گردد:

هشدار

خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی سستشو با دمای بالا صورت می‌گیرد، در صورتی که با ماده شوینده و الیمه شستنی تماس داشته باشید، خطر سوختگی وجود دارد.
اگر امکان دارد، صبر کنید تا خنک شوند.

توجه: به منظور جلوگیری از جاری شدن مواد شوینده استفاده نشده در داخل قسمت تخلیه در مرحله شستشوی بعدی: 1- لیتر آب در داخل محفظه **II** ریخته و برنامه **Empty** (تخلیه) را اجرا نمایید.

شنلگ تخلیه داخل سیفون مسدود شده است

1. دستگاه را خاموش کنید. دو شاخه برق را از پریز بکشید.
2. گیره شلنگ را شل کنید. شلنگ تخلیه را با دقت بردارید، زیرا ممکن است آب باقیمانده بیرون پاشد.
3. شلنگ تخلیه و قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید.



4. شلنگ تخلیه را مجدداً وصل کنید و اتصال را توسط گیره شلنگ محکم کنید.

فیلتر داخل لوله آب مسدود است

برای این منظور، فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاوش دهید.

1. شیر آب را بینندید.
2. هر برنامه ای را (جز برنامه Rinse/Spin/Drain (ابکشی/چرخش/تخلیه) انتخاب کنید).
3. دکمه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. اجازه دهید که برنامه برای مدت 40 ثانیه کار کند.
4. انتخابگر برنامه را بر روی گزینه **Off** (خاموش) قرار دهید. دو شاخه برق را از پریز بکشید.
5. فیلتر شیر آب را تمیز کنید: شلنگ را از روی شیر آب بردارید. با استفاده از یک برس کوچک، فیلتر را تمیز کنید.

3. دریچه تعمیرات را باز نموده و آن بردارید.




4. شلنگ تخلیه را از داخل نگه دارنده آن بیرون بپارید. سریوش آب بندی را برداشته و صیر نمایید تا محلول شوینده به محفظه مناسبی برسیزد. سریوش آب بندی را سر جای خود قرار داده و شلنگ تخلیه را در نگه دارنده آن قرار دهید.



5. با دقت پیچ های درپوش پمپ را باز کنید، زیرا ممکن است آب باقیمانده به بیرون پاشد. قسمت های داخلی، نوار درپوش پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید. پروانه داخل پمپ مواد شوینده می باشد. پیش از دیواره تنظیم نموده و پیچ های آن را محکم کنید. دستگیره باید به صورت عمودی باشد.




6. دریچه تعمیرات را در جای خود قرار داده، همانجا قفل کنید و بینندید.

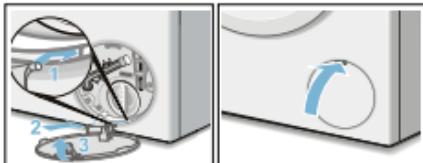

درب کشتوی مواد شوینده و محفظه ماشین لباسشویی

در صورتیکه ماشین لباسشویی دارای رسوبات مواد شوینده و محلول های نرم کننده باشد:

1. کشوی مواد شوینده را به سمت پیرون بکشید.
2. دکمه **insert** (ضامن) را فشار دهید و درب کشویی را کامل بردارید.
3. جهت جدا ساختن ضامن: با انگشت خود ضامن را از پایین سمت بالا فشار دهید.

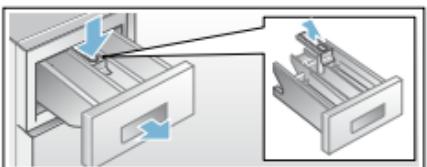

3. کشوی توزیع مواد شوینده و ضامن آن را با استفاده از آب و یک پرس شستشو داده و خشک نمایید. داخل محفظه را نیز تمیز کنید.

4. ضامن کشوی را در محل، خود قرار داده و جا پیوپانید (سیلندر را به سمت پین راهنمای فشار دهید).

5. کشوی را به سمت داخل فشار دهید.

توجه: کشوی توزیع مواد شوینده را باز بگذارید تا رطوبت باقی مانده آن خشک شود.

پمپ مواد شوینده گرفته و یا مسدود است

هشدار

خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شیشه با دمای پسیار بالا صورت می‌گیرد، آب نیز پسیار داغ می‌شود. در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید، ممکن است دچار سوختگی شوید. صبر کنید تا آب سرد گردد.

1. شیر آب را بیندید تا آب وارد نشود و آب های مانده از طریق پمپ تخلیه خالی شود.

2. دستگاه را خاموش کنید. دوشاخه برق را از پریز بکشید.

تمیز کردن و نگهداری

هشدار

خطر مرگ! در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد. دستگاه را خاموش کنند و آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.

هشدار

خطر مسمومیت! بخار های سمی توسط مواد تمیز کننده تولید می شوند که شامل محلول هایی مثل محلول های تمیز کننده نیز هستند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

احتیاط!

آسیب به دستگاه

مواد تمیز کننده حاوی محلول مثل محلول های تمیز کننده ممکن است به سطوح و قطعات موجود در ماشین لباسشویی آسیب بزند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

محفظه ماشین لباسشویی/صفحة کنترل

- صفحه ماشین لباسشویی و صفحه کنترل را با پارچه نرم و نمداد پاک کنید.
- رسوبات مواد شوینده را فوراً برطرف کنید.
- ماشین لباسشویی را با دستگاه پرفشار آب تمیز نکنید.

محفظه لباس



از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده نموده و از پکار بردن سیم طرفشونی پرهیز نمایید.

جرم زدایی

در صورتیکه مواد شوینده درست اندازه گیری و مصرف شود، نیازی به جرم زدایی نمی باشد. به هر حال، در صورتی که انجام این کار لازم باشد، جرم زدایی دستگاه را بر اساس دستورات سازنده مادة جرم زدا، الجام دهد. مواد جرم زدای مناسب را میتوانید از طریق وب سایت ما و یا از طریق مرکز خدمات پس از فروش خریداری نمایید.

تغییر سیگنال



1. فعال کردن حالت تنظیمات درجه سیگنال



دکمه ⑥ را فشار داده و نگه دارید و یک طرف دهید تا صفحه نمایش روشن شود. حالت تنظیمات فعال شده است.

تغییر سیگنال



2. انتخابگر را بر روی سیگنال دکمه ها تنظیم نمایید (به مدل نستگاه پستگی دارد)



تا هنگام رسیدن به ولوم مورد نیاز دکمه را به طور 3 برو یا مکرر فشار دهید. جهت خروج از حالت تنظیمات ولوم سیگنال را روی ⑥ تنظیم کنید.



3. انتخابگر را بر روی سیگنال های اطلاعاتی تنظیم نمایید



صفحة مدرج را یک درجه به سمت راست بچرخانید. تا هنگام رسیدن به ولوم مورد نیاز دکمه را به طور مکرر فشار دهید. جهت خروج از حالت تنظیمات ولوم سیگنال را روی ⑥ تنظیم کنید.

سنسورها (Sensors)

حسگر خودکار حجم البسه

عملکرد حسگر خودکار حجم البسه به بهترین نحو مصرف اب را بر اساس نوع و مقدار پارچه، تطبیق می‌دهد.

سیستم تشخیص بالانس بودن لباس ها

سیستم ریدیابی خودکار حجم نامتوافق عدم توافق را ریدیابی می‌کند و توزیع مساوی البسه شستنی را با شروع و توقف مکرر چرخش محفظه تضمین می‌کند.

چنانچه لباس ها به صورت کاملاً ناهموار قرار گرفته باشند، سرعت کاهش یافته و یا دوره چرخش به دلایل اینمی اجرا نخواهد شد.

توجه: لباس های بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی به طور هموار و یکنواخت قرار دهید. ← صفحه 26

اگر نشانه روی صفحه نمایش ظاهر شود، یعنی ماشین لباسشویی کف بسیار زیادی را در طول برنامه شستشو پیدا کرده و به صورت خودکار یک چرخه ایکشی را روش می‌کند تا کف ها را بپرون ببریزد.

توجه: ماده شوینده کمتری را برای چرخه شستشوی بعدی با همان حجم اضافه کنید.

برداشتن البسته شستنی / خاموش کردن دستگاه

1. درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را بردارید.

2. انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Off (خاموش) قرار دهید. دستگاه خاموش است.


3. سیر اب را بیندید.

توجه: جهت مدل های دارای سیستم آکوستیک موردنیاز نمی باشد.

توجه

لباس هارا در داخل محفظه باقی نگذارید. ممکن است در دور شستشوی بعدی چروک شوند یا لباس های دیگر را بی رنگ کنند.

اشیاء خارجی را از داخل محفظه و نوار لاستیکی دور درب بردارید - خطر زنگ زدگی.

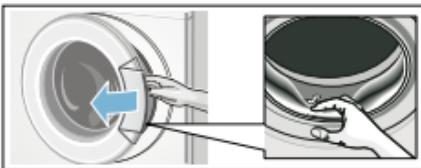

درب ماشین لباسشویی و درب محفظه مواد شوینده را باز بگذارید تا هر گونه رسوبات اب خشک شود.

همیشه تا انتهای برنامه های شستشو صیر کنید، در غیر این صورت ممکن است دستگاه هچنان قفل باشد. سپس دستگاه را روش کنید و صیر کنید تا قفلش باز شود.

اگر صفحه نمایش در انتهای برنامه شستشو خاموش شود، حالت صرفه جویی انرژی فعال می شود. جهت روش شدن نور صفحه نمایش، یکی از دکمه ها را فشار دهید.

روش تغییر برنامه

اگر برنامه شستشوی اشتباہی را شروع کرده اید، میتوانید به شرح ذیل برنامه را تغییر دهید.
۱. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

۲. برنامه دیگر را انتخاب کنید.

۳. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. برنامه جدید از ابتدای شروع می‌شود.

ایجاد وقفه در روند اجرای برنامه

برنامه‌های قابل اجرا با صدای بالا:

۱. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

۲. به منظور خنک سازی البسه: دکمه  (آبکشی) را انتخاب کنید.

۳. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

جهت شستشو با درجه حرارت پایین تر:

۱. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

۲. برنامه  (چرخش) و یا  (اتخالیه) را انتخاب کنید.

۳. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

شستشو در طول (توقف آبکشی) پایان می‌یابد

⑥ روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و دکمه لامپ هشدار Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) چشمک می‌زند.

برای اتمام برنامه، انتخابگر برنامه را روی دکمه  (چرخش)  (اتخالیه)  (سرعت چرخش) را انتخاب کنید. سپس دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

شستشو خاتمه می‌یابد

End روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و دکمه لامپ هشدار Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) چشمک می‌زند.

● روش می‌شود: قفل کودک فعل است.
● چشمک می‌زند: قفل کودک فعل است و انتخابگر برنامه نیز تنظیم شده است. برای جلوگیری از توقف برنامه، انتخابگر برنامه را دوباره روی برنامه نخستین قرار دهید. نشانه روش می‌شود.

توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعل باقی خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.

سپس باید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیرفعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلاfacسله پس از شروع مجدد برنامه، فعل سازید.

اضافه کردن البسه شستشوی

بعد از شروع برنامه، میتوانید در صورت نیاز البسه شستشوی را اضافه یا کم کنید.

برای انجام این کار، دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

لامپ هشدار  (شروع/بارگذاری مجدد) چشمک می‌زند و مائین امکان اضافه کردن البسه بیشتر را بررسی می‌کند.

توجه: درب مائین لباسشویی را به مدت طولانی باز نگذارید، زیرا ممکن است آب لباس ها به بیرون نشست داشته باشد.

اگر صفحه نمایش ظاهر شود:

هر دو نشانه YES (بله) و  (نه) و شود، بنابراین اضافه کردن البسه شستشوی امکان پذیر است.


یک نشانه NO (نه) چشمک می‌زند، صبر کنید تا YES (بله) و  (نه) روش شود.

تا هنگام روش شدن هر دو نشانه YES (بله) و  (نه) درب لباسشویی را باز ننمایید.

یک نشانه NO (نه) ظاهر می‌شود، اضافه کردن البسه امکان پذیر نیست. به منظور رعایت نکلت اینها، درب مائین لباسشویی در زمان بالا بودن سطح آب و / یا دمای بالا و یا هنگامی که هنوز مخزن آستانه ای در حال چرخش می‌باشد، قفل باقی می‌ماند و اضافه کردن البسه در این زمان امکان پذیر نیست.

جهت ادامه برنامه، دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. برنامه بصورت خودکار ادامه می‌یابد.

2. وسیله کمکی اندازه گیری را جلو ببرید، آن را به پایین تا کنید و سپس آن را به داخل کلیک کنید.
3. درب کشویی را دوباره سر جایش بگذارد.

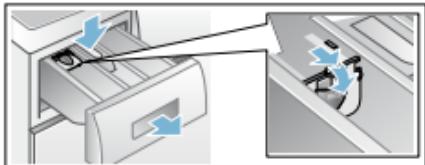

توجه: از وسیله کمکی اندازه گیری برای ژل مواد شوینده و پودر شستشو یا برنامه های پیش شستشو یا موقعی که "Ready in" (امده به کار) انتخاب می شود استفاده نکنید.

برای مدل های بدون وسیله کمکی اندازه گیری، ماده شوینده مایع را داخل کشوی توزیع بrizid و آن را داخل محفظه قرار دهید.

برنامه را آغاز نمایید

دکمه **Start/R reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید. لامپ هشدار دهنده روش می شود و برنامه شستشو شروع می شود.

صفحة نمایش در طول برنامه زمان "Ready in" (امده به کار) را نشان می دهد یا بعد از آغاز برنامه شستشو، مدت برنامه و نشانه های پیش‌رفت برنامه را نشان می دهد. ← صفحه 10

توجه: اگر قصد دارید برنامه را قفل کنید تا از تنظیم سهیوی آن جلوگیری کنید، می توانید قفل کودک را به شرح ذیل انتخاب کنید.

(قفل کودک) Childproof lock

می توانید ماشین لباسشویی را قفل کنید و از تغییرات ناخواسته برنامه های تنظیم شده جلوگیری به عمل آورید. برای انجام این کار، قفل کودک را بعد از شروع برنامه فعال کنید.

برای **activate/deactivate** (فعالسازی/غیرفعالسازی) قفل کودک، جند **Start/R reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار داده و نگه دارید. نشانه \Rightarrow روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

پر کردن

⚠️ هشدار

سبب چشم پوست!


در صورت باز بودن درب کشویی مواد شوینده موقع کارکردن ماشین لباسشویی، ماده شوینده، و محصولات مراقبتی بیرون می پاشند.

در صورت تماس چشم ها یا پوست با ماده شوینده/محصولات مراقبتی آنها را کامل بشورید.

در صورت فروزنده در ماده شوینده بصورت تصادفی، توصیه های پزشک را رعایت کنید.

توجه: نرم کننده ویسکوژنه لباس و حالت دهنده منسوجات را با آب ررق کنید. اینکار مانع مسدود شدن جریان می شود.

ماده شوینده و محصولات مراقبتی را داخل محفظه های مربوطه بروزیزد:

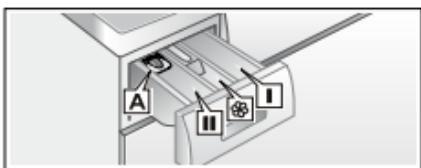

وسیله کمکی
اندازه گیری A
برای مواد شوینده مایع

محفظه II
مواد شوینده برای مرحله شستشوی
اصلی، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه بر

محفظه III
نم کننده الیس، محصولات آهاری
از max (حداکثر) تجاوز نکنید.

محفظه I
مواد شوینده برای مرحله پیش شستشو

1. کشوی مواد شوینده را تا جای ممکن بیرون بکشید.

2. مواد شوینده و محصولات نگه دارنده را بروزید.

3. کشوی مواد شوینده را بیندید.

وسیله کمکی اندازه گیری * برای مواد شوینده مایع * به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد

وسیله کمکی اندازه گیری برای اندازه گیری میزان صحیح ماده شوینده مایع:

1. کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید.
نگمه **insert** (ضامن) را فشار دهید و درب کشویی را کامل بدارید.

مرور برنامه ها از → صفحه 13

انتخاب تنظیمات دیگر برنامه ها

با انتخاب تنظیمات دیگر، می توانید فرایند شستشو را برای البسه شستنی خود بهتر سازگار کنید.

تنظیمات بر اساس میزان پیشرفت برنامه قابل انتخاب یا غیرقابل انتخاب هستند.

اگر تنظیماتی فعل شود، لامپ هشدار دهنده برای این دکمه روشن می شود.

در زمانی که دستگاه خاموش است تنظیمات ذخیره نمی شود.

تنظیمات دیگر → صفحه 17

مرور برنامه ها از → صفحه 13



لامپ هشدار دهنده دکمه Start (شروع) چشمک می زند و تنظیمات برنامه یکی پس از دیگری روی صفحه نمایش ظاهر می شود. تغییر تنظیمات امکان پذیر است.

اندازه بگیرید و مواد شوینده را بروزید و از محصولات مراقبت کنید

احتیاط!

آسیب به دستگاه

محولهای تمیز کننده و محلولهای پیش شستن البسه (مثل لکه برها، اسپری های پیش شستشو، و غیره) در صورت تماس با سطوح ماشین لباسشویی به آن آسیب می زند.
اجازه ندادن این محلول ها با سطوح ماشین لباسشویی تماس داشته باشد. در صورت نیاز، باقیمانده اسپری و باقیمانده قطرات را با پارچه نمدار پاک کنید.

اندازه گیری

ماده شوینده و محصولات مراقبتی را بر اساس موارد ذیل اندازه گیری کنید:

- سنجنی آب؛ از شرکت آب منطقه ای خود سوال کنید
- دستور العمل های سازنده داخل بسته بندی
- حجم لباس ها
- کثیف شدن ← صفحه 12

⚠️ هشدار

اقلام شستنی اغشته به مواد نگاه دارنده حاوی حلال مانند لکه برها / محلول های تمیز کننده، پس از قرار گرفتن در مخزن لباسشویی، ممکن است باعث انفجار شوند.

بنابراین قبل از قراردادن آنها در داخل دستگاه، کاملاً آبهای نمایید.


توجه

■ اقلام بزرگ و کوچک را برای شستشو در ماشین لباسشویی ترتیب کنید. البسه شستنی دارای اندازه های مختلف در چرخه چرخش خود را بهتر پخش می کنند. انداختن اقلام خاص ممکن است باعث عدم تعادل شدید دستگاه شود. حداکثر طرفیت مشخص شده را رعایت کنید.

■ پیش از حد پرکردن ماشین تاثیری منفی بر نتایج شستشو دارد و چین و چروک لباس ها را افزایش می دهد.

1. البسه شستنی از قبل دسته بندی و پهن شده را درون محفظه ماشین لباسشویی قرار دهید.

- 3.** درب دستگاه را باز کنید.
4. اطمینان حاصل کنید که آب محفظه داخل دستگاه کاملاً تخلیه شده باشد. در صورت لزوم خودتان آب را تخلیه کنید.

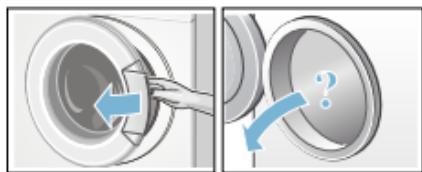

انتخاب برنامه/روشن کردن دستگاه

توجه: اگر پیشتر قفل کودک را فعال کرده‌اید، باید قبل از انتخاب یک برنامه مشتّشو ان را غیرفعال کنید. ← صفحه 19

از انتخاب‌گر برنامه برای انتخاب برنامه مورد نیاز استفاده کنید. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

دستگاه روشن شده است.

صفحه نمایش به ترتیب اطلاعات ذیل را برای برنامه منتخب نشان می‌دهد:

- مدت اجرای برنامه،
- درجه حرارت فلی،
- سرعت چرخش فلی و
- حداقل ظرفیت.

تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه

شما می‌توانید از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید یا آنها را تغییر دهید.

برای انجام این کار، دکمه مقابل را مکرراً انتخاب کنید تا تنظیمات مورد نیاز به نمایش درآید.

تنظیمات بدون نیاز به تأیید فعال شده است.

فقط در زمانی که دستگاه خاموش است تنظیمات نخیره نمی‌شود.

تنظیمات پیش فرض برنامه ← صفحه 16

- 4.** دکمه **Start/R reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. زمان از قبل انتخاب شده ادامه می‌پاید.

p+ تنظیمات دیگر برنامه ها SpeedPerfect (اسپید پرفکت)

جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد.

توجه: بیش از حد مجاز ماشین لباسشویی در آن لباس قرار ندهید.
لباس برنامه ها ← صفحه 13

EcoPerfect (اکو پرفکت)

جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد.

Easy-iron (آسان اتو)

توالی چرخش مخصوص یه همراه کرک گیری.
چرخش نهانی ملیمتر - رطوبت داخل البسه کمی افزایش می‌پاید.

راه اندختن دستگاه

آماده کردن ماشین لباسشویی

توجه: ماشین لباسشویی باید یه درستی نصب و به برق متصل شود. از ← صفحه 31

1. دو شاخه برق را به پریز متصل کنید.
2. شیر آب را باز کنید.

p+ تنظیمات پیش فرض برنامه

در هنگام انتخاب برنامه، طول زمان برنامه مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر میگردد.
مدت برنامه وقتی بصورت خودکار تنظیم می‌شود که برنامه در حال اجرا باشد. تغییرات واردہ به تنظیمات پیش فرض برنامه یا تنظیمات برنامه، مدت برنامه را نیز تغییر می‌دهد.

قبل از شروع برنامه، اتمام برنامه (زمان "Ready in" = آمده به کار) را می‌توان بر اساس یک ساعت ($h = 1$ ساعت) و حداقل تا 24 ساعت تنظیم نمود.

برای انجام این کار، دکمه مقابل را مکرراً انتخاب کنید تا تنظیمات مورد نیاز به نمایش درآید.

توجه: مدت برنامه در زمان "Ready in" (آمده به کار) منتخب گذاشته شده است.

بعد از شروع، زمان از قبل انتخاب شده 8h به نمایش در می‌آید و شمارش معکوس برای شروع برنامه شستشو آغاز می‌شود. سپس مدت برنامه به نمایش درمی‌آید 2:30 (ساعت:دقیقه).

تغییر زمان از قبل انتخاب شده:
زمان از قبل انتخاب شده بعد از شروع برنامه به شرح ذیل قابل تغییر است:

1. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید

2. دکمه  (آمده به کار) را تا هنگام نمایش تعداد ساعات مورد نیاز، بطور مکرر فشار دهید.

3. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

اضافه کردن البسه شستنی موقعی که زمان از پیش انتخاب شده ادامه دارد:

1. دکمه  (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید

2. نشانه های YES (بله) و  (سبک) را داخل صفحه نمایش ظاهر می‌سوند. درب ماشین لباسشویی را می‌توان باز کرد و البسه شستنی را داخل آن ریخت.

3. درب ماشین لباسشویی را بیندید.

درجه حرارت، سرعت چرخش و مدت برنامه (زمان «آمده به کار») تمام برنامه‌های شستشو در کارخانه موجود است.

این اطلاعات بعد از انتخاب برنامه شستشو در صفحه نمایش مشخص می‌شود.
شما می‌توانید تنظیمات پیش فرض را به ترتیب ذیل تغییر دهید.

درجه سانتیگراد (دما)

شما بر اساس میزان پیشرفت برنامه، می‌توانید درجه حرارت فلزی (به °C سانتی گراد) را قبل از برنامه و در زمان اجرای برنامه تغییر دهید.

برای انجام این کار، دکمه مقابل را مکرراً انتخاب کنید تا تنظیمات مورد نیاز به نمایش درآید.

حداکثر دمای قابل انتخاب برای شستشو، به نوع برنامه منتخب بستگی دارد.

مرور برنامه ها ← صفحه 13

سرعت چرخش (دور در دقیقه) (⑥)

شما بر اساس میزان پیشرفت برنامه، می‌توانید سرعت چرخش (به rpm؛ دور در دقیقه) را قبل از برنامه و در زمان اجرای برنامه تغییر دهید.

برای انجام این کار، دکمه مقابل را مکرراً انتخاب کنید تا تنظیمات مورد نیاز به نمایش درآید.

تنظیمات - - - ⑥: توقف ابکشی (بدون چرخش نهایی)، در این حالت البسه پس از چرخش نهایی در آب باقی می‌مانند.

اگر البسه شستنی را بلافصله بعد از اتمام برنامه شستشو بیرون نیاورید، می‌توانید برای پیشگیری از جبن و چروک، " Rinse hold" (توقف ابکشی) را انتخاب کنید.

حداکثر دمای قابل انتخاب شستشو به مدل دستگاه و نوع برنامه منتخب بستگی دارد.

مرور برنامه ها ← صفحه 13

تنظیمات	برنامه/نوع لباس/اطلاعات
حداکثر 7 کیلوگرم/5 * کیلوگرم سرد، 60 - درجه سانتیگراد 1200 ... rpm (دور در دقیقه) Speed Perfect (اسید پرفکت)، Eco Perfect (اکو پرفکت)، (اسان اتو) Easy-iron	AllergyPlus (آلرژی پلاس) منسوجات دارای بافت محکم توجه: طول زمان شستشو و دوره های ایکشی اضافی برای افراد دارای پوست حساس بطور خاص اجرا میگردد
حداکثر 2 کیلوگرم سرد، 60 - درجه سانتیگراد 800 ... rpm (دور در دقیقه) Speed Perfect (اسید پرفکت)، Eco Perfect (اکو پرفکت)، (اسان اتو) Easy-iron	Shirts/ Business (پیراهن/لباس کار) پیراهن و بلوز های بدون نیاز به اتو از الیاف پنبه ای، نخی، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط توجه: جهت شستشوی پیراهن/بلوز های ساخته شده از الیاف ابریشم/ظرفیت از برنامه Delicate/Silk (لبسه ظرفیت/ابریشم) استفاده نمایید.
حداکثر 3.5 کیلوگرم سرد، 40 - درجه سانتیگراد 1200 ... rpm (دور در دقیقه) Speed Perfect (اسید پرفکت)، Eco Perfect (اکو پرفکت)، (اسان اتو) Easy-iron	Dark wash (شستن پارچه های تیره) پارچه های تیره اسان شستشو ساخته شده از الیاف پنبه ای لبسه شستنی را قبل از شتن پشت و رو کنید.

خیساندن البسه

آهارزنی

1. محلول نرم کننده/مواد شوینده را بر اساس توصیه های شرکت سازنده در داخل محفظه **بریزید.**

توجه: البسه شستنی را نباید با نرم کننده پارچه بشورید.

2. انتخابگر برنامه را بر روی برنامه **Cottons 30 °C** کتان 30 درجه سانتیگراد قرار دهید.

آهارزنی با مایع را می توان در برنامه های ایکشی و کتان برای آهارزندن پارچه به کار برد. مطابق دستور العمل های شرکت سازنده، آهارزنی داخل محفظه ⑧ (را اندازه گیری کنید).

3. دکمه **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

رنگ کردن/سفید کردن

رنگ کاری را فقط در حجم های کم انجام دهید.

4. بعد از تقریباً ده دقیقه، **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید.

نمک می تواند باعث زنگ زدگی قسمت های استیل گردد. همینه به دستور العمل شرکت سازنده مواد رنگ زن، در مورد رنگ کاری توجه شود.

5. بعد از مورد نیاز خیساندن **Start/Reload** (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دید تا عملیات ادامه یابد یا برنامه شستشو را تغییر دهید.

از ماشین لباسشویی برای سفید کردن استفاده نکنید.

■ لباسهای همنگ را با هم داخل لباسشویی بریزید.

■ به ماده شوینده بیشتری نیاز نیست؛ از روش خیساندن برای شستشو استفاده می شود.

برنامه/نوع لباس/اطلاعات	تنظیمات
Wool (پشم)	حداکثر 2 کیلوگرم سردد، 40 - درجه سانتیگراد rpm 800 ... (دور در دقیقه) -
پارچه های پشمی و یا دارای درصد زیاد پشم قابل شستشو با دست یا ماشین لباسشویی خصوصاً برنامه ملایم جهت چسبنده از جریان گردی لباس ها، زمان میان برنامه بلند مدت تر (خیس کردن لباس ها در داخل محلول شوینده)	
توجه	■ بعنوان مثال پشم از حیوان تولید شده است: خرگوش، شتر، لاما، گوسفند. ■ از ماده شوینده مناسب پشم ماشین شور استفاده نماید.
Rinse (ابکشی)	حداکثر 7 کیلوگرم -
-	ابکشی اضافی با چربخ
Spin/Drain (چربخ/تخالیه)	حداکثر چربخ بهره امنی که قابل انتخاب است. اگر تنها Drain چربخ تخلیه مورد نیاز باشد، spin speed (سرعت) را بر -- تنظیم کنید.
Super 30'/15' (فوق العاده سریع 15 تا 30 دقیقه ای)	برنامه پسپار کوتاه مدت حدود 15 تا 30 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلام کوچک نه چندان کثیف لباس -
Sportswear (لباس های ورزشی)	حداکثر 2 کیلوگرم سردد، 40 - درجه سانتیگراد rpm 800 ... (دور در دقیقه) -
برای لباس های ورزشی یا تقویحی که از میکروفیبر درست شده توجه	
Outdoor (بیرون خانه در هوای آزاد)	نایاب الیس شستشوی را با نرم کننده پارچه بشورید. قبل از آغاز شستشوی، کشی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.
لباس های مقاوم در برابر هوا و فضای باز دارای روکش غشایی و پارچه های اب پرسزن توجه	
Speed Perfect (اسید پرفکت)، Eco Perfect (اکو پرفکت)، Easy-iron (اسان اتو)	از ماده شوینده خاص و مناسب ماشین شور استفاده کنید. مطابق سستور العمل های شرکت سازنده، مقدار درستی را به محفظه II اضافه کنید. نایاب الیس شستشوی را با نرم کننده پارچه بشورید. قبل از آغاز شستشوی، کشی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.

P مرور برنامه های شستشو

برنامه هایی در خصوص انتخابگر برنامه

برنامه/نوع لباس/اطلاعات	تنظیمات
نام برنامه	توضیح مختصری در مورد برنامه یا پارچه ای که برای آن مناسب است.
Cottons (کتان)	<p>حداکثر بار؛</p> <ul style="list-style-type: none"> * حجم لباس ها برای عملکرد اضافی SpeedPerfect (اسپید پرفکت) کاهش یابد <p>درجه حرارتی که قابل انتخاب است</p> <p>حداکثر سرعت چرخشی که قابل انتخاب است</p> <p>** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بشنگی دارد</p> <p>تنظیمات ممکن بر نامه</p> <p>7 کیلوگرم/4 درجه سانتیگراد؛</p> <p>سرد، 90 - درجه سانتیگراد (دور در دقیقه) **1200 rpm (اسپید پرفکت)، Speed Perfect (اکو پرفکت)، Eco Perfect (اسان انو) Easy-iron</p> <p>حداکثر 4 کیلوگرم</p> <p>سرد، 60 - درجه سانتیگراد (دور در دقیقه) 1200 ... rpm (اسپید پرفکت)، Speed Perfect (اکو پرفکت)، Eco Perfect (اسان انو) Easy-iron</p> <p>حداکثر 3.5 کیلوگرم</p> <p>سرد، 40 - درجه سانتیگراد (دور در دقیقه) **1200 ... rpm (اسپید پرفکت)، Speed Perfect (اکو پرفکت)، Eco Perfect (اسان انو) Easy-iron</p> <p>حداکثر 2 کیلوگرم</p> <p>سرد، 40 - درجه سانتیگراد (دور در دقیقه) 800 ... rpm 800 (اسپید پرفکت)، Speed Perfect (اکو پرفکت)، Eco Perfect (اسان انو) Easy-iron</p>
Easy-Care (آسان شستشو)	<p>بارچه هایی که از بافت مصنوعی یا ترکیبی تولید شده اند</p> <p>کتان + Prewash (آسان شستشو +): برنامه با حالت پیش شستشو؛ مواد شوینده را بین محفظه های تقسیم کنید I و II</p> <p>توجه: تنظیمات SpeedPerfect (اسپید پرفکت) بعنوان یک برنامه کوتاه مدت برای البته شستی نه چندان کثیف مناسب است.</p>
Quick/Mix (سریع/مخلوط)	<p>بارچه هایی که از بافت مصنوعی یا ترکیبی تولید شده اند</p> <p>Easy-Care (آسان شستشو +) + Prewash (آسان شستشو +): برنامه با حالت پیش شستشو؛ مواد شوینده را بین محفظه های I و II تقسیم کنید.</p>
Delicates/Silk (البسه ظریف/ابریشم)	<p>برای پارچه های ظریف قابل شستشو مانند پارچه های بالته شده از الاف ابریشمی، ساتن، الاف مصنوعی و یا الاف مخلوط (مانند بلوز های ابریشمی، روسربی های ابریشم)</p> <p>توجه: از ماده شوینده مناسب البسه ظریف یا ابریشمی ماشین شور استفاده نمایید.</p>

صرفه جویی در مصرف انرژی و ماده شوینده

برای البسه سبک و دارای کثیفی معمولی، می توانید در مصرف انرژی (با نمای سنتشیوی پایین تر) و ماده شوینده صرفه جویی کنید.

صرفه جویی	کثیف شدن/پاکداشت
سبک	دماهی پایین تر
بدون کثیفی یا لکه و اوضاع لباس	و مقدار ماده شوینده
بوی عرق بدن شخصی را گرفته است، برای مثال:	در هر مقدار توصیه شده
لباس های سبک تابستانی / ورزشی (که برای ساعتات کوتاهی پوشیده می شود)	لباس های سبک
تی شرت، پیراهن، بلوز (که برای یک روز پوشیده می شود)	بدون کثیف شدن
ملحفه و دستمال رومیزی های مهمانان که تنها یک روز استفاده شده اند (که برای یک روز استفاده می شود)	بدون کثیف شدن
ترمال	دارای کثیفی یا لکه های سبک کم، برای مثال:
(تی شرت، پیراهن، بلوز (که با عرق شخص خیس شده، و تنها چند بار محدود پوشیده شده))	بدون کثیف شدن
حوله و رختخواب که حداقل تا یک هفته مورد استفاده قرار گرفته اند	بدون کثیف شدن
سنگین	درجه حرارت در هر برجسب مرافقت و مقدار ماده شوینده در هر مقدار توصیه شده برای لباس های سنگین بسیار کثیف

توجه: در هنگام اندازه گیری میزان ماده شوینده، مکمل/محصولات مرافقی و محلول های تمیز کننده، همیشه به اطلاعات و دستور العمل شرکت تولید کننده رجوع نمایید. ← صفحه 18

ماده شوینده

انتخاب ماده شوینده مناسب

برجسب مرافقت برای انتخاب ماده شوینده، دما و شستن البسه مناسب است. ← وب سایت

www.sartex.ch را نیز مشاهده کنید

اگر به وب سایت www.cleanright.eu سر بر زنید، اطلاعات بیشتری را در مورد مواد شوینده، محصولات مرافقی و محلول های تمیز کننده برای استفاده خانگی بدست خواهد اورد.

ماده شوینده استاندارد بهمراه درخشان کننده های نوری

برای البسه سفید قابل شستشو با آب جوش که از کتان یا پنبه درست شده مناسب است
 برنامه دستگاه: Cottons (کتان)/

سرد، 90 درجه سانتیگراد
ماده شوینده برای البسه رنگی بدون سفید کننده

یا درخشان کننده نوری
برای شستن البسه رنگی ساخته شده از کتان یا پنبه مناسب است

برنامه دستگاه: Cottons (کتان)/
سرد، 60 درجه سانتیگراد

ماده شوینده برای البسه رنگی/ظریف بدون درخشان کننده نوری

برای البسه رنگی که از الاف آسان شستشو و الیاف های مصنوعی درست شده اند مناسب است

برنامه دستگاه: Easy-Care (آسان شستشو)/
سرد، 60 درجه سانتیگراد

ماده شوینده مناسب البسه ظریف برای لباس های ظریف، الیاف نرم، ابریشم یا ویسکوز (جسبناک) مناسب است

برنامه دستگاه: Delicate/Silk (ظریف/ابریشم)/
سرد، 40 درجه سانتیگراد

ماده شوینده برای لباس های پشمی برای پشم مناسب است

برنامه Wool (پشم)/
سرد، 40 درجه سانتیگراد

شما می توانید مثال های میزان کثیف بودن را در صفحه 12 مشاهده کنید
- سپک: از قبیل نشورید، در صورت نیاز حالت Speed Perfect (اسپید پرفکت) را انتخاب کنید

- **ترمال سنگین:** البسمه شستتني کمتری بگذارید، یک برنامه را با حالت prewash (پیش شستشو) انتخاب کنید
- **لکه ها:** وقی لکه ها جدید هستند آنها را پاک کنید ایسرعت بشورید. لکه را ابتدا با محلول آب و صابون خوب کنید/ چنگ ترینید. سپس البسمه شستتني را با برنامه مناسب بشورید. گاهی اوقات لکه های خشک سخت شده فقط با چند بار شستن پاک می شوند.

نشانه های روی برچسب های مراقبت اعداد موجود در نشانه ها حداقل دمای شستن قابل استفاده را نشان می دهد.

- **ش:** برای فرایند شستن معمولی مناسب است؛ برنامه **Cottons** (کتان)
- **/:** یک فرایند ملایم شستشو مورد نیاز است؛ برنامه Easy-Care

(اسن شستشو)

- **/:** یک فرایند شستشوی ملایم خاص مورد نیاز است؛ برای مثال برنامه **Delicate/Silk** (البسمه ظرفی/ابریشمی)

- **/:** برای شستن با دست مناسب است؛ برنامه **Wool** (پشم)

- **/:** هیچ نوع لباسی را داخل ماشین لباسشویی بشورید.

البسمه شستتني

البسمه شستتني را آماده کنید


احتیاط!

اسیب به دستگاه/البسمه

ابره های خارجی (مثل سکه، گیره کاغذ، سوزن، میخ) به البسمه شستتني یا قطعات داخل ماشین لباسشویی اسیب می زند.

بنابراین باید موقع آماده سازی البسمه شستتني به نکات ذیل توجه کنید:

جیب های لباس ها را خالی کنید.

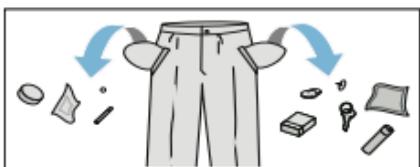

اشیاء فلزی را پیدا کرده و بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).

البسمه ظرفی را در کیسه یا توری بشویید (لباس زیر، کرسته های دو بنده، پرده).

زیپ ها را بینند، دکمه های پوششی را بینند.

گرد و خاک داخل جیب ها و لایی یقه ها را با برس برطرف نمایید.

حلقه های پرده را جدا سازید و یا پرده را در کیسه توری قرار دهید.

دسته بندی البسمه شستتني

البسمه شستتني خود را توجه به دستور العمل های مراقبت و اطلاعات سازنده که روی برچسب های مراقبت موجود است دسته بندی کنید:


نوع پارچه/الباس
رنگ

توجه: ممکن است البسمه شستتني بی رنگ شوند یا بدروستی تمیز نشوند. لباس های سفید و رنگی را جداگانه بشورید.

پارچه های روشن جدیدی را که برای اولین بار می شورید جداگانه شستشو دهید.

خاکی کردن
البسمه شستتني دارای میزان مشابه کثیفی را با هم بشورید.

صفحه کنترل دستگاه

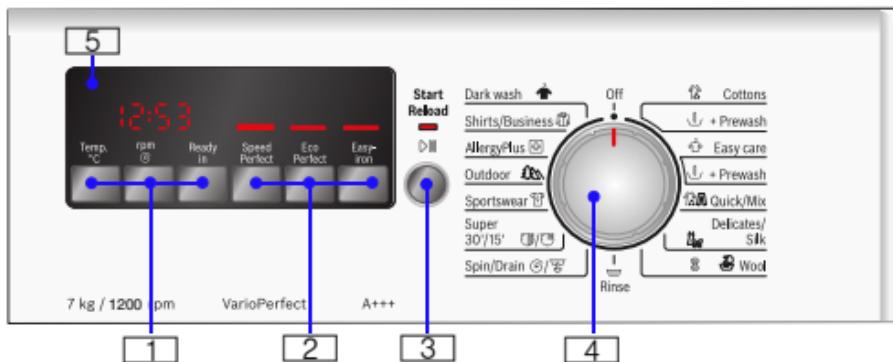

4 انتخابگر برنامه برای انتخاب برنامه و برای روشن و خاموش کردن مشین بکار می رود.

5 پنل نمایش برای تنظیمات و اطلاعات

1 درجه حرارت به مراتق گراد (درجه حرارت)،
دور در نیچه 6 (سرعت چرخش) (اماده Ready in به کار) زمان تغییردادن تنظیمات پیش فرض برنامه

2 Speed Perfect (اسید پرفکت)، Eco Perfect (اکو پرفکت) تنظیمات دیگر برنامه ها

3 شروع/بارگذاری مجدد Start/Reload (شروع/تغییر (اضافه کردن البسه) و لغو برنامه به کار می رود.

صفحه نمایش


تنظیمات برای برنامه منتخب	
سرد، 90 - درجه سانتیگراد	درجه حرارت
1200...---	سرعت چرخش، حداقل سرعت به مدل دستگاه بستگی دارد
1:30	مدت اجرای برنامه
1 - 24 ساعت	Ready in (اماده به کار)
7/0 کیلوگرم	حداکثر بار

شستگر وضعیت برای پیشبرد برنامه (تولی برنامه):




6 پیان: شستشو، ابکشی، سرعت چرخش، طول زمان برنامه و یا خاتمه آن

7 درب مشین لباسشویی را باز نکنید، البسه شستی را داخل مشین بریزید

Childproof lock : قفل کودک

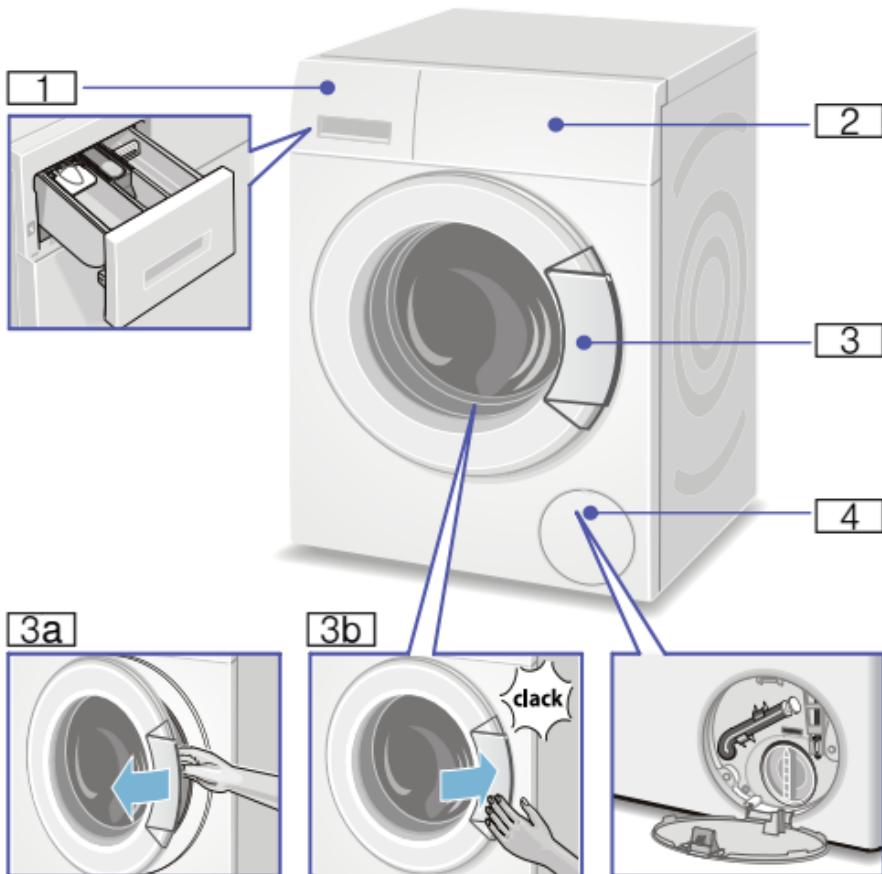درب ماشین لباسشویی دارای دستگیره پنجره **3**درب کشویی مواد شوینده ← صفحه 18 **1**درب ماشین لباسشویی را باز کنید **3a**کنترل ها/اجزاء صفحه نمایش **2**درب را بندید **3b**دربیچه را سروپس کنید. **4**

خلاصه نکات اصلی

1				
درب دستگاه را باز کنید.	دسته بندی لباسه شستنی.	شیر آب را باز کنید.	دو شاخه برق را به پریز وصل نمایید.	
				2
درب ماشین لباسشویی را پنجدید.	روش قرار دادن لباس در داخل دستگاه.	به حداقل ظرفیت اشاره شده بر روی صفحه نمایش نکت نمایید.	یک برنامه را انتخاب کنید مثلاً Cottons (کتان).	
				3
برنامه را آغاز نمایید.	در صورت نیاز تنظیمات دیگری را نیز انتخاب کنید.	در صورت نیاز، تنظیمات پیش فرض برنامه را تغییر دهد.	مواد شوینده را پریزید.	
				4
شیر آب را (در مدل های بدون Aqua-Stop اکو استار) پنجدید.	انتخابگر برنامه را بر روی گزینه ● (بو) قرار دهید.	درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را بردارید.	شستشو خاتمه یافته است.	

موقعی که البسه نه چندان کثیف را می‌شورید در مصرف انرژی و مواد شوینده صرفه جویی کنید. ← صفحه 12

حالت صرفه جوئی در مصرف برق: نور صفحه نمایش پس از چند دقیقه از بین می‌رود، نشانه **(شروع) Start!** چشمک می‌زند. جهت روش شدن نور صفحه نمایش، یکی از دکمه هارا فشار دهید.

در صورتی که برنامه ای در حال اجرا باشد،
حالت صرفه جوئی در مصرف برق فعل نخواهد شد.

جنانچه پس از شستشو اقدام به خشک کردن البسه در داخل خشک کن گردان می‌نمایید، سرعت چرخش را بر اساس توصیه های شرکت سازنده خشک کن، انتخاب نمایید.

● محفوظت محیط زیست

● بسته بندی / دستگاه دسته دوم

کلیه مواد بسته بندی می‌باشد بر اساس موازین زیست محیطی دور ریخته بشوند.

این دستگاه بر اساس دستورالعمل

2012/19/EU اتحادیه اروپا
(waste electrical and electronic equipment - WEEE)

در خصوص دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی مستعمل برجسب خورده است.

این دستورالعمل چهار چوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاههای مستعمل را برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.

● نکاتی در خصوص استفاده صرفه جویانه

همیشه دستگاه را تا حد اکثر ظرفیت متناسب با هر برنامه پر از لباس نمایید.
مرور برنامه ها ← صفحه 13

برنامه پیش شستشو را برای البسه با درجه کنیفی عادی بکار نبرید.

⚠ هشدار**آسیب چشم/پوست!**

در صورت تماس مواد شوینده و محصولات نگهدارنده با چشمان یا پوست باعث آسیب بیگی آنها خواهد شد. مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

⚠ هشدار**خطر بروز جراحت!**

موقع شستشو در دمای بالا، شیشه داخل درب ماشین لباسشویی داغ می شود. اجزاhe نزهید کودکان به درب داغ ماشین لباسشویی دست بزنند.

در خصوص دستگاه های فرسوده:

- دو شاخه برق را از پریز بکشید.
- کابل اصلی برق را بریده و بهمراه دوشاخه دور بیاندازید.
- قفل درب ماشین لباسشویی را از بین ببرید.

⚠ هشدار**احتمال خفگی وجود دارد!**

در صورتی که به کودکان اجازه دهید با بسته بندی/کارتن/قطعات پلاستیکی یا اجزای بسته بندی بازی کنند، ممکن است در آنها گرفتار شوند، یا ممکن سر خود را داخل آنها کنند و چهار خفگی شوند. کارتن، قطعات پلاستیکی و اجزای بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.

⚠ هشدار**خطر مسمومیت!**

ممکن است با مصرف مواد شوینده و محصولات نگه دارنده چهار مسمومیت شوید. مواد شوینده و محصولات نگه دارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

دست زدن به محفظه داخل دستگاه موقع چرخش آن به دست ها آسیب میزند.

در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می چرخد، به آن دست نزنید.
صیر کنید تا محفظه داخل دستگاه کاملاً متوقف شود.

⚠️ دستورالعمل های ایمنی

ایمنی الکتریکی

⚠️ هشدار خطر مرگ!

در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز دوشاخه اصلی را با دستان خیس لمس نکنید یا نگه ندارید.

کابل اصلی را تنها از دوشاخه در بیاورید نه با خود کابل، زیرا این کار باعث صدمه زدن به آن می شود.

⚠️ خطر جراحت و آسیب دیدگی

⚠️ هشدار

⚠️ خطر بروز جراحت!

وقتی ماشین لباسشویی با قطعات برآمده آن بالا برده می شود (برای مثال درب ماشین لباسشویی)، ممکن است قطعات بشکند و آسیب بینند.

هرگز ماشین لباسشویی را با قطعات برآمده آن بلند نکنید.

اگر روی ماشین لباسشویی بروید، ممکن است پیشخوان بشکند و آسیب بینند.

بر روی ماشین لباسشویی نروید.

اگر موقع بازبودن درب ماشین لباسشویی روی آن تکیه بدھید، امکان دارد ماشین لباسشویی چیه شود و صدمه بینند.

وقتی درب ماشین لباسشویی باز است به آن تکیه ندهید.

⚠️ هشدار

⚠️ خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شستشو با دمای بالا صورت می گیرد، در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشد مثل وقتی که آب داغ در داخل دستشویی تخلیه می شود، خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد.
هرگز به محلول داغ ماده شوینده دست نزنید.

⚠️ ایمنی کودکان

⚠️ هشدار

⚠️ خطر مرگ!

در صورتی که کودکان با ماشین لباسشویی بازی کنند، ممکن است در شرایط بسیار خطرناک مرگ اور قرار بگیرند یا ادچار صدمه شوند.

کودکان را بدون سرپرست در کنار ماشین لباسشویی رها نکنید.

اجازه ندهید کودکان با ماشین لباسشویی بازی کنند.

⚠️ هشدار

⚠️ خطر مرگ!

ممکن است کودکان خودشان را داخل دستگاه ها محبوب کنند، و زنگی خود را به خطر بیندازند.

کاربرد دستگاه

- کاربرد این دستگاه تنها برای مصارف خانگی می باشد.
- ماشین لباسشویی برای شستشوی منسوجات باقته شده قابل شستشو با ماشین لباسشویی و پارچه های پشمی با قابلیت دست شوی در محلول پاک کننده مناسب است.
- برای کار با آب آشامیدنی خنک و مواد شوینده استاندارد و محصولات نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین لباسشویی مناسب هستند.
- در هنگام اندازه گیری میزان مواد شوینده / مکمل، محصولات نگه دارنده و محلول های تمیز کننده، همراهه به دستور العمل شرکت تولید کننده رجوع نمایید.
- ماشین لباسشویی باستی توسط کودکان حداقل 8 سال سن و یا افرادی که دارای توانمندی های فیزیکی، حسی و دارای ذهنی مناسب هستند، مورد استفاده قرار گیرد. در صورت استفاده افراد بدون تجربه و یا داشتن استفاده، باستی نظرات و یا راهنمایی توسط افراد مسئول انجام پذیرد.
- کودکان نباید بدون نظارت به تمیز کاری یا نگهداری اقدام کنند.
- کودکان کمتر از 3 ساله را از ماشین لباسشویی دور نگه دارید.
- این دستگاه برای استفاده تا ارتقا حداکثر 4000 متر از سطح دریا درست شده است.
- حیوانات خانگی را از محل ماشین لباسشویی دور مسازید.

قبل از راه انداختن دستگاه: دستور العمل ها و راهنمای نصب و کلیه اطلاعات دیگری که به مرآه ماشین لباسشویی ارائه میگردد را مطالعه نموده و طبق آنها عمل کنید.

مدارک ذکر شده را برای استفاده های بعدی یا صاحبان اینده دستگاه نگه دارید.

	خدمات پس از فروش	28.....
	مقادیر مصرفی	29.....
مصرف برق و آب، طول زمان برنامه و رطوبت باقیمانده در برنامه های شستشوی اصلی		29.....
برنامه های آزمودن کارایی برای پارچه های پنبه ای		30.....
	مشخصات فنی دستگاه	30.....
	موقعیت یابی و اتصال کردن	31.....
لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه		31.....
دستور العمل های اینتی		31.....
	کف محل نصب دستگاه	32.....
نصب روی یک پایه یا یک اشکوب تیر چوبی		32.....
نصب دستگاه در یک اشپرخانه کوچک		32.....
برداشتن قفل های حمل و نقل		32.....
	طول شلنگ و کابل برق	33.....
وروودی آب		33.....
	خروجی آب	34.....
روش تراز کردن دستگاه		35.....
اتصالات برقی دستگاه		35.....
مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار		36.....
حمل و نقل		36.....

محتويات

17	راه انداختن دستگاه	کاربرد دستگاه
17	اماده کردن ماشین لباسشویی	دستورالعمل های ايمني
17	انتخاب برنامه/روشن کردن دستگاه	ايمني الکتروني
17	تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه	خطر جراحت و اسیب دیدگی
18	انتخاب تنظیمات دیگر برنامه ها	ایمنی کوکدان
18	قراردادن البسه شستی در داخل محظة لباسشویی	محافظت محیط زیست
18	اندازه بگیرید و مواد شوینده را ببریزید و از محسولات مرافقت کنید	بسته بندی/ دستگاه دسته دوم
19	برنامه را آغاز نمایید	نکاتی در خصوص استفاده صرفه جویانه
19	Childproof lock (قفل کودک)	خلاصه نکات اصلی
20	اضافه کردن البسه شستی	اشنادن با دستگاه
20	روش تغییر برنامه	ماشین لباسشویی
20	ایجاد وقه در روند اجرای برنامه	صفحه کنترل دستگاه
20	شستشو در طول rinse hold (توقف ابکشی)	صفحه نمایش
20	پایان می یابد	البسه شستی
20	شستشو خاتمه می یابد	البسه شستی را اماده کنید
21	برداشتن البسه شستی/خاموش کردن دستگاه	دسته بندی البسه شستی
21	Sensor (حسگرهای)	اصفهنه کنترل
21	حسگر خودکار حجم البسه	صرفه نمایش
21	سیستم تشخیص بالائنس بوندن لباس ها	ماده شوینده
22	تنظیم کردن سیگنال	انتخاب ماده شوینده مناسب
23	تمیز کردن و نگهداری	صرفه جویی در مصرف انرژی و ماده شوینده
23	محظة ماشین لباسشویی/صفحة کنترل	مرور برنامه های شستشو
23	محظه لباس	برنامه هایی در خصوص انتخابگر برنامه
23	جرم زدایی	آهارزنی
23	درب کشونی مواد شوینده و محظه ماشین لباسشویی	رنگ کردن / سفید کردن
23	پنب مواد شوینده گرفته و یا مسدود است	خیساندن البسه
24	شلنگ تخلیه داخل سیفون مسدود شده است	P تنظیمات پیش فرض برنامه
24	فلتر داخل لوله آب مسدود است	درجه سانتیگراد (Dma)
25	؟ ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها	سرعت چرخش (دور در دقیقه (R))
25	ازاد سازی اضطراری	Ready in (اماده به کار)
26	اطلاعات موجود روی صفحه نمایش	P+ تنظیمات دیگر برنامه ها
26	ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها	SpeedPerfect (اسپید پرفکت)
17		EcoPerfect (اکو پرفکت)
17		Easy-iron (السان انر)

دستگاه لباسشویی جدید شما

توضیح نشانه ها

⚠ هشدار!

این ترکیب نشانه و سیگنال نشانه موقعیت احتمالاً خطرناکی می باشد. عدم توجه به هشدار می تواند باعث مرگ و یا صدمات شود.

احتیاط!

این واژه سیگنال، نشانه موقعیت احتمالاً خطرناکی می باشد. عدم توجه به هشدار می تواند صدمات مالی یا زیست محیطی به همراه داشته باشد.

نکته / اشاره

اموزش های مربوط به بهترین نحوه استفاده از دستگاه و سایر اطلاعات مفید.

2.1 / (الف) ب) پ

مراحل عملی با استفاده از اعداد یا حروف الفبا نشان داده شده است.

- / ■

لیست ها توسط یک جعبه یا نقطه گرد نشان داده شده است.

شما یکی از ماشین های لباسشویی ساخت شرکت بوش را انتخاب کرده اید.

لطفاً چند دقیقه برای مطالعه و آشنایی با مزایای ماشین لباسشویی خودتان وقت بگذارید.

برای برآوردن تقاضاهای سطح بالا از برنده بوش، تک تک ماشین های لباسشویی بصورت کامل ارزیابی می شود تا بدرسّتی کار کند و در وضعیت کامل باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصولات، متعلقات، قطعات پذکی و خدمات را می توانید در وبسایت www.bosch-home.com مشاهده کنید و یا با مراکز خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید.


در صورتی که آموزش های استفاده و موتور قطعات مدل های مختلفی را توصیف کند، در جاهای مناسب به تفاوت ها اشاره می شود.



قبل از شروع استفاده از ماشین لباسشویی، این دستور العمل ها و همچنین کلیه دستور العمل های مجزای نصب را مطالعه فرمایید!



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

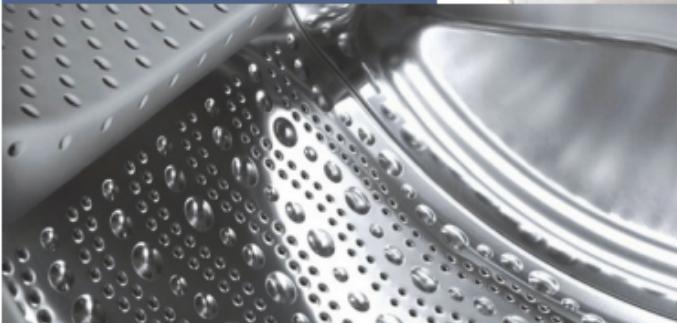

ماشین لباسشویی
WAK24265IR



راهنمای آموزش و راهنمایی نصب fa